



**Zaawansowany menedżer
sprzedaży Centrum
zarządzania plikami
Podręcznik użytkownika**

Oświadczenie o prawach autorskich

Prawa autorskie © 2015 eBay Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter POUFNY i PRAWNIE ZASTRZEŻONY oraz stanowią własność firmy eBay Inc. Nieautoryzowane kopiowanie oraz wykorzystywanie niniejszej zawartości jest zabronione.

Logo eBay oraz wygląd serwisu są znakami towarowymi firmy eBay Inc. Pozostałe marki i nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

Tel: 408.558.7400; faks: 408.558.7401

Popierają dokumentami informacja

Numer wersji dokumentu: 3.4

Data: Luty 2015

Spis treści

Wprowadzenie	8
Jak korzystać z podręcznika.....	8
Co to jest Centrum zarządzania plikami?	9
Centrum zarządzania plikami — omówienie.....	9
Przeznaczenie Centrum zarządzania plikami.....	9
Struktura szablonów.....	11
Korzystanie z wartości pól Action w szablonie produktu.....	12
Korzystanie z wartości pól Action w szablonie aukcji.....	12
Wybór pliku szablonu.....	13
Korzystanie z szablonów domyślnych	14
Pobieranie szablonu domyślnego	14
Wpisywanie danych w polach szablonu produktów.....	15
Wpisywanie danych w polach szablonu aukcji.....	17
Wystawianie nowych aukcji	19
Korzystanie z wymaganych pól zależnych od wartości pola Action.....	19
Wymagane pola szablonu produktu dla poszczególnych wartości pola Action.....	19
Wymagane pola szablonu aukcji dla poszczególnych wartości pola Action.....	19
Korzystanie z metadanych.....	20
Informacje o komórce metadanych.....	20
Modyfikowanie wartości metadanych.....	21
Metadane szablonu domyślnego.....	21
Wartości metadanych.....	21
Szablony specyficzne dla poszczególnych serwisów.....	24
Korzystanie z pól stanu.....	26
Uzyskiwanie wartości parametru ConditionID.....	26
Wprowadzanie opisu stanu.....	27
Korzystanie z pola dotyczącego niestandardowej charakterystyki przedmiotu.....	27
Korzystanie z identyfikatorów produktów.....	28
Obsługa wielu odpowiedników w aukcjach zgodnie z katalogiem.....	30
Przesyłanie i pobieranie plików	31
Przesyłanie pliku szablonu.....	31
Wyświetlanie wyników przesyłania.....	32
Szczegółowy raport z wynikami przesyłania.....	33
Generowanie raportów	35
Tworzenie żądania pobrania.....	35
Pobieranie raportu zestawienia magazynu.....	36
Pobieranie raportu o przedmiotach sprzedanych.....	37
Tworzenie harmonogramu pobierania.....	38
Wyświetlanie harmonogramu pobierania.....	38
Informacje dodatkowe	39
Pola szablonu produktów.....	39
*Action.....	39
Folder1.....	39
Folder2.....	39

Folder3.....	40
Folder4.....	40
Folder5.....	40
Folder6.....	40
Folder7.....	40
Folder8.....	41
Folder9.....	41
Folder10.....	41
Folder11.....	41
Folder12.....	41
Folder14.....	42
Folder15.....	42
*GroupProductID.....	42
*ProductName.....	42
QuantityAvailable.....	42
RestockAlert.....	43
RestockThreshold.....	43
RootFolder.....	43
UnitCost.....	43
VendorContactInfo.....	44
VendorName.....	44
Pola szablonu aukcji.....	44
*GroupProductID.....	44
*Action.....	44
*NewProduct.....	45
*ProductName.....	45
*SaleTemplateName.....	45
*TemplateID.....	45
Pola dotyczące projektowania i wyświetlania aukcji.....	46
BoldTitle.....	46
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	46
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	46
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	47
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	47
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	47
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	48
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	48
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	48
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	49
BuyerUserID.....	49
*Category.....	49
Category2.....	49
*ConditionID.....	50
Country.....	50
C:<item specific name>.....	50
CustomLabel.....	51
DeletedField.....	51
*Description.....	51
*Duration.....	52

EndCode.....	52
Feedback.....	52
FeedbackType.....	52
FE:ListByDate.....	53
*Format.....	53
GalleryDuration.....	53
GalleryType.....	53
HitCounter.....	54
ItemID.....	54
*Location.....	54
LotSize.....	55
OutOfStockControl.....	55
PhotoDisplay.....	56
PicURL.....	56
PostalCode.....	57
PrivateAuction.....	57
*Quantity.....	57
ScheduleTime.....	57
StoreCategory.....	58
StoreCategory2.....	58
Subtitle.....	58
*Title.....	59
Pola dotyczące płatności i zwrotów.....	59
AdditionalDetails.....	59
AmEx.....	59
ImmediatePayRequired.....	59
MoneyXferAccepted.....	60
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	60
PaymentInstructions.....	60
PaymentProfileName.....	61
PaymentSeeDescription.....	61
PayPalAccepted.....	61
PayPalEmailAddress.....	62
RefundOption.....	62
ReturnProfileName.....	62
*ReturnsAcceptedOption.....	62
ReturnsWithinOption.....	63
ShippingCostPaidByOption.....	63
VisaMastercard.....	63
Pola dotyczące pakowania i obsługi.....	64
*DispatchTimeMax.....	64
ShippingStatus.....	64
ShipToLocations.....	65
ShippingPackage.....	65
Pola dotyczące cen i kosztów.....	65
BuyItNowPrice.....	65
Currency.....	66
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	66
InternationalShippingDiscountProfileID.....	66

PackagingHandlingCosts.....	67
PromotionalShippingDiscount.....	67
ReservePrice.....	68
SalesTaxPercent.....	68
SalesTaxState.....	68
ShippingDiscountProfileID.....	68
ShippingInTax.....	69
*StartPrice.....	69
UseTaxTable.....	69
VATPercent.....	70
Pola kodu i szczegółów produktu.....	70
Product:Brand.....	70
Product:EAN.....	71
Product:EPID.....	71
Product:ISBN.....	71
Product:MPN.....	72
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	72
Product:IncludeStockPhotoURL.....	72
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	72
Product:UPC.....	73
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	73
Pola dotyczące usług wysyłkowych.....	73
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	74
IntlShippingService-1:Cost.....	74
IntlShippingService-1:Locations.....	74
IntlShippingService-1:Option.....	74
IntlShippingService-1:Priority.....	75
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	75
IntlShippingService-2:Cost.....	75
IntlShippingService-2:Locations.....	76
IntlShippingService-2:Option.....	76
IntlShippingService-2:Priority.....	76
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	77
IntlShippingService-3:Cost.....	77
IntlShippingService-3:Locations.....	77
IntlShippingService-3:Option.....	78
IntlShippingService-3:Priority.....	78
ShippingProfileName.....	78
ShippingService-1:AdditionalCost.....	79
ShippingService-1:Cost.....	79
ShippingService-1:FreeShipping.....	79
ShippingService-1:Option.....	80
ShippingService-1:Priority.....	80
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	80
ShippingService-2:AdditionalCost.....	81
ShippingService-2:Cost.....	81
ShippingService-2:Option.....	81
ShippingService-2:Priority.....	82
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	82

ShippingService-3:AdditionalCost.....	82
ShippingService-3:Cost.....	83
ShippingService-3:Option.....	83
ShippingService-3:Priority.....	83
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	83
Wartości opcji usług wysyłkowych.....	84
Opcje usług w Australii.....	84
Opcje usług dla Austrii.....	85
Opcje usług w Belgii (Holenderski).....	85
Opcje usług w Belgii (Francuski).....	86
Opcje usług w Kanadzie.....	86
Opcje usług w Kanadzie (Francuski).....	87
Opcje usług w Chinach.....	88
Opcje usług we Francji.....	88
Opcje usług w Niemczech.....	89
Opcje usług w Hongkongu.....	90
Opcje usług w Indiach.....	90
Opcje usług w Irlandii.....	90
Opcje usług we Włoszech.....	91
Opcje usług w Holandii.....	91
Opcje usług w Polsce.....	92
Opcje usług w Singapurze.....	92
Opcje usług w Hiszpanii.....	92
Opcje usług na Tajwanie.....	93
Opcje usług w Wielkiej Brytanii.....	94
Opcje usług w Stanach Zjednoczonych.....	95
Pola wyników i raportów.....	97
O skryptach do raportów.....	97
Pola raportu Aktywne aukcje.....	97
Pola raportu Oczekujące na płatność.....	98
Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie.....	100
Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę.....	102
Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty.....	103
Pola raportu Magazyn produktów.....	105
Pola raportu Przedmioty sprzedane.....	105
Pola raportu Przedmioty niesprzedane.....	107
Tabela pól raportu.....	108

Wprowadzenie

W tej sekcji opisano przeznaczenie niniejszego dokumentu oraz lokalizację i sposób korzystania z szablonów produktów i aukcji w Centrum zarządzania plikami.

Jak korzystać z podręcznika

W tym podręczniku opisano sposób wykorzystania Centrum zarządzania plikami do wystawiania w serwisie eBay plików szablonów produktów i aukcji Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Podręcznik został opracowany z myślą o stosowaniu jednego ze standardowych szablonów dostępnych na stronie [Wybierz szablon](#) Centrum zarządzania plikami.

Co to jest Centrum zarządzania plikami?

Ta sekcja zawiera ogólne omówienie Centrum zarządzania plikami oraz opisuje strukturę szablonów i zasady korzystania z nich.

Centrum zarządzania plikami — omówienie

W tej sekcji przedstawiono wymagania i warunki niezbędne do korzystania z szablonów Centrum zarządzania plikami. W dalszej części przedstawiono ogólne procedury korzystania z dostępnych funkcji.

Przeznaczenie Centrum zarządzania plikami

Centrum zarządzania plikami to narzędzie Zaawansowanego menedżera sprzedaży, które umożliwia sprzedającym tworzenie szablonów aukcji i produktów z magazynu oraz zarządzanie nimi. Pozwala także tworzyć raporty dotyczące aukcji w serwisie eBay.

Centrum zarządzania plikami pomaga szybko i skutecznie:

- tworzyć nowe szablony aukcji i produktów oraz wystawiać je w serwisie,
- sprawdzać poprawność wysyłanych plików produktów i aukcji,
- kontrolować magazyn,
- poprawiać i usuwać szablony aukcji i produkty,
- pobierać raporty o przedmiotach sprzedanych i niesprzedanych.

Centrum zarządzania plikami to idealne narzędzie, jeśli:

- masz od 50 do 5000 przedmiotów w magazynie i chcesz nimi zarządzać za pomocą Zaawansowanego menedżera sprzedaży;
- zarządzasz magazynem za pomocą oprogramowania (Microsoft® Excel lub Access bądź innego) i chcesz używać tego samego oprogramowania do tworzenia plików aukcji w serwisie eBay;
- są Ci znane pliki jednorodne i chcesz tworzyć pojedyncze pliki z aukcjami kilku przedmiotów.

Funkcje Centrum zarządzania plikami

Centrum zarządzania plikami oferuje takie funkcje, jak szybsze przetwarzanie plików, lepsze pliki odpowiedzi, możliwość wyświetlania statusu przetwarzania i bardziej spójne konwencje nazw. Aby móc korzystać z Centrum zarządzania plikami, musisz subskrybować Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Do przesyłania wielu produktów i aukcji oraz raportów magazynu, a także do zarządzania nimi używany jest standardowy plik CSV. Najpierw musisz wprowadzić informacje o magazynie do pliku jednorodnego z danymi rozdzielonymi przecinkami, średnikami lub tabulatorami, a następnie przesłać plik do serwisu eBay. Centrum zarządzania plikami udostępnia pliki standardowych szablonów do tworzenia plików produktów i aukcji. Dane produktów i aukcji są przechowywane w szablonych w formacie plików jednorodnych.

Plik jednorodny jest plikiem danych używanym do wymiany informacji między dwoma systemami. Dane poszczególnych rekordów są rozdzielone przecinkami, średnikami lub tabulatorami. Centrum

zarządzania plikami umożliwia korzystanie z plików jednorodnych do wystawiania przedmiotów w dowolnej kategorii serwisu eBay. Zalety plików jednorodnych:

- **Niezależność od platformy.** Pliki jednorodne mogą być tworzone i używane w każdym systemie operacyjnym.
- **Niezależność od oprogramowania:** Do zarządzania magazynem można używać niemal dowolnego oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych.
- **Większa wydajność:** Możliwość wystawiania lub aktualizowania wielu aukcji naraz.

Szablony do pobrania

Pliki szablonów aukcji i magazynu produktów organizują dane w polach (zwanymi także kolumnami lub nagłówkami), które są następnie interpretowane przez Twoje oprogramowanie, Zaawansowanego menedżera sprzedaży i systemy eBay. Szablony mają określone zastosowanie:

Istnieją dwa typy szablonów Zaawansowanego menedżera sprzedaży:

- **Magazyn produktów:** Taki szablon umożliwia dodanie nowego produktu do Zaawansowanego menedżera sprzedaży lub poprawienie albo usunięcie istniejących produktów. Ten szablon jest nazywany też szablonem produktów. Szablon magazynu produktów umożliwia wykonywanie wielu działań. W tym samym pliku można na przykład jednocześnie dodać nowy produkt i poprawić lub usunąć istniejący produkt.
- **Aukcja:** Za pomocą jednego z tych szablonów możesz tworzyć szablony aukcji, które zostaną przypisane do produktów, lub poprawiać albo usuwać istniejące szablony aukcji. Szablony aukcji również umożliwiają wykonywanie wielu działań. Istnieją trzy typy szablonów aukcji: Charakterystyka przedmiotu, Katalog i Podstawowy. Szablony aukcji z charakterystyką przedmiotu i aukcji zgodnie z katalogiem umożliwiają generowanie szablonów aukcji przy użyciu kategorii i klasyfikacji katalogowych charakterystyki przedmiotu serwisu eBay, co przyspiesza tworzenie nowych aukcji.

Procedury korzystania z Centrum zarządzania plikami

Tworzenie plików nowych produktów i aukcji na podstawie szablonów Centrum zarządzania plikami odbywa się według następujących ogólnych procedur:

1. Wybierz szablon, który chcesz pobrać z Centrum zarządzania plikami eBay.
2. Pobierz szablon i zapisz go w znanym miejscu na swoim komputerze.
3. Otwórz szablon w arkuszu kalkulacyjnym lub podobnej aplikacji.
4. Wpisz odpowiednie dane do pliku szablonu produktów, aby utworzyć nowy plik produktu.
5. Wpisz odpowiednie dane do szablonu aukcji, aby utworzyć nowy plik aukcji.
6. Zapisz nowy plik (pliki) w formacie CSV (wartości rozdzielane przecinkami) lub formacie TXT (wartości rozdzielane tabulatorami).
7. Prześlij nowy plik (lub wiele plików) do serwisu eBay.
8. Zapoznaj się ze statusem i wynikami przesłania, a w razie konieczności rozwiąż ewentualne problemy.

Dostęp do Centrum zarządzania plikami

Na stronie głównej Centrum zarządzania plikami znajdują się opcje **Prześlij** i **Pobierz**, dostępne dla subskrybentów Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Strona ta zawiera również łącza do strony **Informacje Zaawansowanego menedżera sprzedaży**. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze Zaawansowanego menedżera sprzedaży, najpierw przejdź do strony [Zaawansowany menedżer sprzedaży](#).

Po dokonaniu subskrypcji kliknij **Centrum zarządzania plikami** lewym menu, aby otworzyć stronę omówienia *Centrum zarządzania plikami*.



File Management Center	
<p>You can use the File Management Center to easily manage your inventory and sales records. Just fill in an inventory template and upload it. Review the instruction and resources to get more information or to help you troubleshoot problems.</p>	
Uploads	Downloads
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upload Inventory Upload your product inventory and listing templates into Selling Manager Pro. ▪ View Upload Results View the status of the files that you uploaded to Selling Manager Pro. ▪ Select Template Select a customized template to upload your Selling Manager Pro product inventory and listing templates. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Create a Download Request Select active listings and sales history records that you want to download. ▪ View Download Schedule Automate the download process and access your updated sales information on a regular basis. Create Download Schedule ▪ View Completed Downloads View a summary of the files that are ready for you to download.

Figure 1: Strona omówienia Centrum zarządzania plikami


Struktura szablonów

W tej sekcji opisano wymagania względem pól i struktury formatu pliku.

Informacje o przedmiotach możesz wprowadzać do odpowiedniego szablonu ręcznie, przedmiot po przedmiocie. Jeśli dysponujesz danymi magazynowymi w postaci bazy danych lub pliku arkusza kalkulacyjnego, możesz odwzorować te dane bezpośrednio na pola w pliku szablonu. Niezależnie od wybranej metody, wprowadzaj dane w określonym formacie, zwracając szczególną uwagę na:

- **Pole wymagane:** Jeśli pole danych jest oznaczone w tabeli jako wymagane, podanie jego wartości jest obowiązkowe. Nazwa każdego wymaganego pola jest poprzedzona symbolem gwiazdki (*).
-  **Uwaga:** Od nowych sprzedających wymagamy, aby stosowali bezpieczną formę płatności, co oznacza, że muszą akceptować płatności PayPal lub karty kredytowe, np. American Express, Discover, Visa lub MasterCard. Aby wybrać opcję bezpiecznych płatności, zapoznaj się z informacjami w sekcji [Pola dotyczące płatności i zwrotów](#) on page 59.
- **Typ znaków, limit znaków i wartości:** Dane muszą być zgodne z typami znaków i limitami długości podanymi w definicjach pól danych szablonów.
-  **Important:** Narzędzie Wymiana plików nie obsługuje w wartościach pól znaków nowego wiersza ani znaków powrotu karetki. Jeśli takie znaki nie zostaną usunięte, podczas przetwarzania pliku zostanie zgłoszony błąd. Jeśli konieczne jest podanie wielu wierszy tekstu w polu Description (lub dowolnym innym), należy korzystać z tekstu HTML.
- **W nazwach nagłówek (pól) nie jest rozróżniana wielkość liter:** Nie ma znaczenia, czy nazwy pól są pisane z wielkiej litery, czy też nie. Na przykład nazwy `paypalaccepted` i `PayPalAccepted` zostaną rozpoznane przez Zaawansowanego menedżera sprzedaży jako to samo pole. Zalecamy jednak stosowanie nazw nagłówek (pól) w postaci podanej w niniejszym podręczniku.
- **W wartościach nagłówek (pól) jest rozróżniana wielkość liter:** Podczas wprowadzania ciągów znaków stanowiących wartości pól danych upewnij się, że pod względem wielkości liter są one zgodne z opisami pól szablonów podanymi w tym podręczniku. Na przykład `verifyAdd` jest dozwoloną wartością pola Action, ale `verifyadd` – już nie.

- **Zależności między polami:** Niektóre pola są powiązane z innymi. Na przykład jeśli dla pewnego przedmiotu podasz wartość w polu ShippingService-1:Option, musisz również podać wartość w polu ShippingService-1:Cost. W niektórych przypadkach pole może samo w sobie być opcjonalne, ale jego podanie może być konieczne z powodu powiązania z innym polem. W przypadku nieprawidłowego użycia pól, w pliku wyników mogą się pojawić komunikaty o niespójnych parametrach wysyłki i błędach płatności.
- **Różnice w szablonach w zależności od używanego serwisu eBay:** Nie wszystkie szablony domyślnie są obsługiwane we wszystkich serwisach eBay. Na przykład w niektórych serwisach nie jest obsługiwany szablon aukcji zgodnie z katalogiem.

 **Tip:** Więcej informacji o różnicach w zakresie obsługi w zależności od serwisu zawiera sekcja [Szablony specyficzne dla poszczególnych serwisów](#) on page 24.

- **Inteligentne nagłówki wprowadzają wartości automatycznie:** Jeśli tworzysz plik aukcji dla przedmiotów określonego typu (na przykład książek) o tej samej wartości, możesz podać tę wartość w nagłówku tylko raz, bez konieczności jej wielokrotnego wprowadzania dla kolejnych przedmiotów.

Nagłówek pola danych Action zawiera także metadane, w tym parametry SiteID, Country, Currency i inne dane właściwe dla serwisu, z którego pobrano szablon. Tych wartości nie zmieniaj. Tylko wyjątkowo mogą to robić zaawansowani użytkownicy, którzy chcą wystawiać przedmioty w innym serwisie eBay i otrzymali niezbędne uprawnienia od [Obsługi klienta](#).

Korzystanie z wartości pól Action w szablonie produktu


Wartości wpisane w polu Action określają sposób przetwarzania danych magazynu. Na przykład działanie AddProduct w polu Action powoduje utworzenie nowego produktu dla potrzeb zarządzania magazynem, podczas gdy działanie ReviseProduct powoduje zmianę istniejącej zmiennej produktu. Działania dostępne w szablonie produktu:

- **AddProduct:** To działanie służy do dodania nowego typu produktu.
- **ReviseProduct:** To działanie służy do modyfikowania informacji o produkcie.
- **DeleteProduct:** To działanie służy do usuwania produktów z magazynu. Gdy usuniesz produkt, spowoduje to również usunięcie wszystkich związanych z nim plików szablonów.

Korzystanie z wartości pól Action w szablonie aukcji

Wartości wpisane w polu Action określają sposób przetwarzania aukcji. Na przykład podanie wartości AddTemplate w polu Action powoduje utworzenie nowego szablonu, podczas gdy wartość ReviseTemplate powoduje zmianę istniejącego szablonu. Działania dostępne w szablonie aukcji:

- **AddTemplate:** To działanie służy do dodawania nowych szablonów produktów.
- **ReviseTemplate:** To działanie służy do modyfikowania informacji o szablonie.
- **DeleteTemplate:** To działanie służy do usuwania szablonów produktów.

 **Tip:** Użycie wartości *Info* w polu Action oznacza, że ten wiersz nie żąda żadnego działania, lecz ma charakter informacyjny (jest komentarzem). Za pomocą wiersza z polem Info możesz dodać uwagi dotyczące pliku jednorodnego, nie ryzykując wystąpienia błędów przetwarzania. Funkcja ta jest bardzo przydatna, aby skorelować przesłany plik z plikiem odpowiedzi.

Wybór pliku szablonu

W tej sekcji wyjaśniono przeznaczenie poszczególnych szablonów aukcji.

Przed pobraniem szablonów wybierz łatwo dostępne miejsce do ich zapisania. Dobre nawyki w zarządzaniu plikami pomagają uniknąć utraty danych i marnowania czasu na wielokrotne wykonywanie tych samych czynności. Każdy typ szablonu został zaprojektowany do określonego celu.

Szablon magazynu produktów służy do budowania struktury strony internetowej Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Szablony aukcji służą do wystawiania przedmiotów na Twojej stronie internetowej w serwisie eBay.

Szablony aukcji mają następujące zastosowania:

- Szablon Charakterystyka przedmiotu umożliwia wystawianie przedmiotów na podstawie określonej kategorii eBay, na przykład wybranego rodzaju pamiętek.
- Szablon Katalog służy do wystawiania przedmiotów, które mają własne identyfikatory ISBN, UPC lub JST.
- Szablon podstawowy służy do tworzenia wszelkich innych aukcji, na przykład do wystawiania niepodobnych do siebie przedmiotów.

Jeśli tworzysz szablon aukcji po raz pierwszy, wystaw możliwie najmniej przedmiotów, a przy pierwszym przesyłaniu pliku użyj działania *VerifyAdd*. Przesłanie na początek prostego pliku pozwoli Ci łatwiej usunąć ewentualne błędy. Po pomyślnym przesłaniu pliku, utwórz plik zawierający już prawdziwe aukcje i prześlij go, aby już w rzeczywistości wystawić przedmioty na aukcje w serwisie eBay.

Tworząc nowy plik aukcji, pamiętaj, że w przyszłości możesz na jego podstawie tworzyć pliki podobnych aukcji.

Korzystanie z szablonów domyślnych


W tej sekcji opisano sposób pobierania pliku szablonu i wprowadzania informacji o produktach w polach szablonu.

Pobieranie szablonu domyślnego

W tej sekcji opisano sposób pobierania szablonów domyślnych z Internetu.

Szablony do pobrania ułatwiają tworzenie plików szablonów aukcji i produktów dzięki standardowej strukturze plików. Ponieważ sposób przesyłania danych jest określony w nagłówkach kolumn plików szablonu, standardowe pliki pozwalają do minimum ograniczyć błędy przetwarzania. Tekst w nagłówkach kolumn powinien być zgodny ze standardowymi formatami szablonów.

Możesz pobrać szablony w dwóch różnych formatach: Excel lub CSV. W szablonach w formacie Excel opisy pól znajdują się w pliku, natomiast w szablonach w formacie CSV nie ma takich opisów. Wybór odpowiedniego szablonu ułatwia wystawianie przedmiotów. Każdy szablon jest przeznaczony do określonego celu.

 **Uwaga:** Jeśli w przeglądarce jest włączona blokada wyskakujących okienek, wyłącz tę funkcję lub wybierz opcję pominięcia blokady, aby pobrać szablony.

Aby pobrać domyślny szablon:

1. Zaloguj się do swojego konta w serwisie eBay, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
2. W lewym menu na stronie *Mój eBay* > *Podsumowanie* kliknij łącze **Zaawansowany menedżer sprzedaży**.
3. W lewym menu kliknij opcję **Centrum zarządzania plikami**.
4. Na stronie Omówienie kliknij łącze **Wybierz szablon** w lewym menu lub wybierz opcję **Wybierz szablon** na stronie głównej, aby otworzyć stronę *Wybierz szablon*.

Select Template

If you are new to inventory templates, it is recommended you start with the Excel format files. These files have more information than the CSV format files. After you complete the files, you can then use the Save As command to save your files in the CSV format to upload them.

Selling Manager Pro Product Inventory

Select the template to upload your Selling Manager Pro product inventory. [Learn more.](#)

Product Inventory Template
Use this template to add new Selling Manager Pro product inventory.
[CSV format](#) | [Excel format](#)

Selling Manager Pro Listing Templates

Select the template that you would like to use to upload your Selling Manager Pro listing templates. [Learn more.](#)


Item Specifics Category Template
Use this template to create a Selling Manager Pro listing templates in one category. This option allows you to enter item specifics to your inventory.
[Select a category](#)

Catalog Template
Use this template if you plan to use ISBN or UPC codes to create Selling Manager Pro listing templates in the following categories: Books, Movies, Music, and Video Games.
[CSV format](#) | [Excel format](#)

Basic Template (no item specifics)
Use this template to create Selling Manager Pro listing templates in categories that do not include item specifics.
[CSV format](#) | [Excel format](#)

Figure 2: Strona Wybierz szablon

Wybierz szablon magazynu produktów i jeden z plików szablonu aukcji w formacie CSV lub Excel, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zapisać szablon na dysku twardym komputera.

 **Tip:** Po wyświetleniu strony *Wybierz szablon* użyj łączki po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do wszystkich pozostałych stron używanych w opisywanych procedurach.

Wpisywanie danych w polach szablonu produktów

W tej sekcji opisano wpisywanie danych w pliku szablonu produktów Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Pod względem struktury szablon produktów i szablon aukcji są do siebie podobne, ale służą do innych celów. Szablony produktów sterują sposobem wyświetlania magazynu na stronie Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Na przykład chcesz dodać do swojego magazynu nowy produkt: *czapki baseballowe*. Użyj szablonu produktów, aby dodać ten nowy produkt do magazynu. Po pomyślnym przesłaniu pliku nowy produkt będzie wyświetlany w Zaawansowanym menedżerze sprzedaży.

Na poniższym obrazku widać, że dane wpisane w szablonie odpowiadają magazynowi widocznemu w Zaawansowanym menedżerze sprzedaży. Nad czerwoną przerywaną linią znajdują się dane wpisane w szablonie produktów. Poniżej czerwonej przerywanej linii widać, jak dane będą wyświetlane w widoku produktów Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

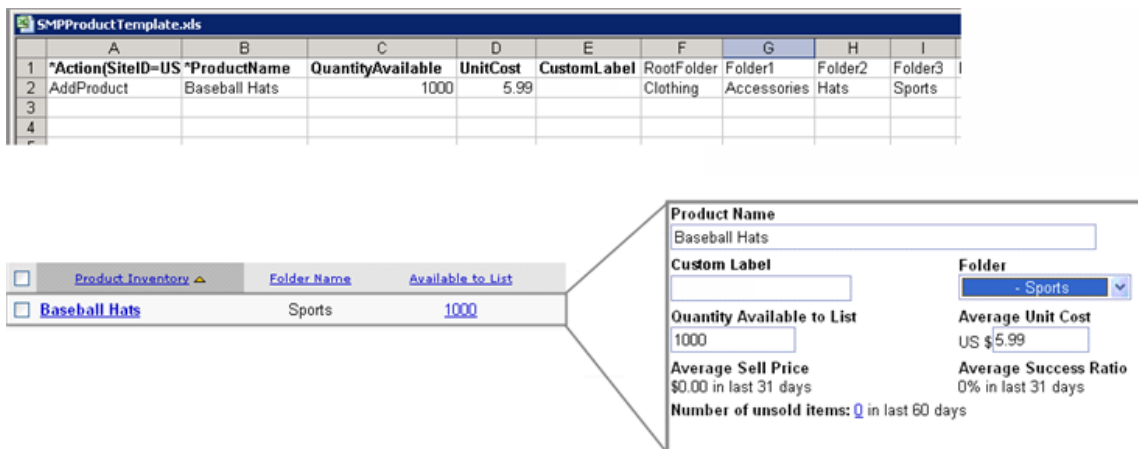


Figure 3: Pola szablonów i widoku produktów

- Otwórz plik szablonu produktów.
- Kierując się podanymi poniżej przykładowymi opisami pól, wprowadź dane w wymaganych (***pogrubionych**) polach domyślnych produktu oraz niektórych polach opcjonalnych:

Nazwa pola nagłówka	Przykładowa wartość
*Action on page 39	AddProduct
QuantityAvailable on page 42	1000
UnitCost on page 43	5.99
RootFolder on page 43	Odzież
Folder1 on page 39	Dodatki
Folder2 on page 39	Czapki
Folder3 on page 40	Sport

Uwaga: W nazwach folderów używaj wyłącznie znaków alfanumerycznych. Nazwy folderów nie mogą być dłuższe niż 45 znaków, a maksymalna liczba folderów to 1000.

Pełne zestawienie opisów i wzajemnych zależności między polami znajdziesz w sekcji [Pola szablonu produktów](#) on page 39.

- Po wprowadzeniu odpowiednich wartości pól domyślnych zapisz plik w formacie CSV w wybranym miejscu na dysku komputera.
- Skorzystaj z tego pliku magazynu produktów podczas wykonywania procedury przesyłania, opisanej w sekcji [Przesyłanie pliku szablonu](#) on page 31 w dalszej części tego podręcznika. Szablony produktów muszą być przesłane, nim przystąpisz do przesyłania szablonów aukcji. Jeśli postanowisz teraz utworzyć szablon aukcji, podczas procedury przesyłania pamiętaj, aby szablon produktów przesłać przed szablonem aukcji.

Tip: Po przesłaniu pliku szablonu produktów możesz go wykorzystywać do tworzenia innych plików szablonów produktów.

Pełne zestawienie opisów i wzajemnych zależności między polami znajdziesz w sekcji [Informacje dodatkowe](#) on page 39.

Wpisywanie danych w polach szablonu aukcji

W tej sekcji opisano wpisywanie danych w pliku szablonu aukcji Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Każdy wiersz w szablonie aukcji zawiera informacje o jednym szablonie Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Wiersz zaczyna się od pola Action, po którym następują inne szczegóły dotyczące przedmiotu, takie jak Format, StartPrice itd. Wybór odpowiedniego szablonu domyślnego (z charakterystyką przedmiotu lub szablon podstawowy) ułatwia wystawianie przedmiotów.

Kontynuując wcześniejszy przykład tworzenia szablonu produktu, założmy, że chcesz po raz pierwszy wystawić w serwisie eBay 1000 identycznych czapek baseballowych. Ponieważ przedmioty te należą do podobnych kategorii, użyj szablonu aukcji z charakterystyką przedmiotu, który umożliwia dostosowywanie wpisów pól kategorii po pobraniu pliku.

Przejdź do strony *Wybierz szablon* i kliknij **Wybierz kategorię**, po czym wybierz kategorię i podkategorie, które najlepiej definiują przedmiot. Gdy klikniesz opcję **Generuj szablon**, szablon zostanie pobrany do Twojego komputera. Zapamiętaj, gdzie został zapisany plik szablonu.

Na poniższym obrazku przedstawiono przykładowy szablon aukcji z charakterystyką przedmiotu dla skórzanych baseballówek. Jak widać, pola wymagane są w szablonach w formacie XLS wyraźnie zaznaczone poprzez pogrubienie. Dodatkowo podane są też opisy pól. Szablony w formacie CSV nie mają tych cech.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	*Action	(Site)	*ProductName	TemplateName	GroupProductID	*Category	*Title	*Description	picURL	A:Conditio	*Quantity	*Format	*StartPrice
2	AddTemplate	Baseball Hats	Hat Template A	23542875465	105394	Baseball Hat	SF Giants	http://pics.	New	1000	FixedPrice	15.99	
3													
4	Info					>>> Category 105394: Clothing, Shoes & Accessories > Men's Accessories > Hats > Ball Cap							
5													

Figure 4: Szablon aukcji z charakterystyką przedmiotu


1. Otwórz pobrany szablon charakterystyki przedmiotu. Zwróć uwagę na to, że w szablonie są już informacje o kategorii. Usuń wiersze Info, z których nie zamierzasz korzystać.
2. Postępując zgodnie z poniższymi opisami pól, wpisz dane w wymaganych polach domyślnych aukcji:

Nazwa pola nagłówka	Przykład	Cel
*Action on page 39	AddTemplate	Powoduje utworzenie nowego szablonu.
*SaleTemplateName on page 45	Szablon Czapki A	Określa identyfikator szablonu.
*ProductName on page 45	Czapki baseballowe	Określa szablon, do którego produkt zostanie dodany. Jeśli masz dwa produkty o tej samej nazwie, wpisz wartości zarówno w polu ProductName, jak i GroupProductID.
*GroupProductID on page 42	235428755465	Identyfikuje różne produkty o takiej samej nazwie. Numer GroupProductID jest wymagany tylko wówczas, gdy masz dwa lub więcej produktów o tej samej nazwie. Wartość GroupProductID umożliwia ich rozróżnienie. Numer identyfikacyjny jest generowany podczas przesyłania szablonu produktów. Sprawdź w pliku odpowiedzi AddProduct lub AddTemplate lub pliku do pobrania Wszystkie produkty, jaki jest numer GroupProductID, a następnie wpisz go w tym polu.
*Category on page 49	52366	Określa numer kategorii w serwisie eBay. Skopiuj kod kategorii z wiersza Info i wklej go w polu Category dla tej aukcji. Na przykład kod kategorii dla czapek baseballowych to 52366.

Nazwa pola nagłówka	Przykład	Cel
* Title on page 59	Odzież sportowa, Czapka baseballowa San Francisco Giants	Określa słowa kluczowe, które będą dopasowywane podczas wyszukiwania produktów przez kupujących. Podaj kilka terminów, aby jak najbardziej ułatwić kupującemu znalezienie produktu.
* Description on page 51	San Francisco Giants (podpisana przez zawodników z drużyny All-Stars)	Podaje najważniejsze szczegóły dotyczące przedmiotu.
* Quantity on page 57	1000	Określa liczbę oferowanych na sprzedaż przedmiotów tego rodzaju. W przypadku większych liczb nie są wymagane przecinki między liczbami całkowitymi.
* Format on page 53	FixedPrice	Określa format aukcji, na przykład Auction (aukcja z licytacją), FixedPrice (cena ustalona) lub StoresFixedPrice (cena ustalona w Sklepie).
* StartPrice on page 69	9,99	Określa koszt produktu. Kropki i przecinki dziesiętne muszą się znajdować we właściwych miejscach. Symbol waluty nie jest wymagany.
* Duration on page 52	10	Określa czas dostępności aukcji w serwisie eBay. Możliwe wartości to 1, 3, 5, 7 lub 10 (dla wszystkich formatów z wyjątkiem StoresFixedPrice). W przypadku aukcji StoresFixedPrice (Cena ustalona w Sklepie) należy podać 30 lub Ważne do odwołania.
* Location on page 54	San Jose, CA, USA	Informuje kupującego o lokalizacji, z której zostanie wysłany przedmiot. Obsługiwane są kody pocztowe. Można też podać miasto, stan (skrót dwuliterowy) i kraj (skrót trzyliterowy).

Oprócz wypełnionych przed chwilą pól wymaganych możesz też korzystać z wielu pól opcjonalnych, takich jak opcje płatności i wysyłki. Pełne zestawienie opisów i wzajemnych zależności między polami znajdziesz w sekcji [Pola szablonu aukcji](#).

- Po wprowadzeniu odpowiednich wartości pól zapisz plik w formacie CSV w wybranym miejscu na dysku komputera.
- Aby przesłać plik, przejdź do sekcji [Przesyłanie pliku szablonu](#) on page 31.

 **Tip:** Po przesłaniu pliku szablonu aukcji możesz go wykorzystywać do tworzenia innych plików szablonów aukcji.

Wystawianie nowych aukcji

W tej sekcji opisano, jak dodawać przedmioty do szablonu.

Korzystanie z wymaganych pól zależnych od wartości pola Action

W tej sekcji opisano pola wymagane dla poszczególnych działań (wartości pola Action) w szablonach Centrum zarządzania plikami.

Wymagane pola szablonu produktu dla poszczególnych wartości pola Action

W tej sekcji opisano, które pola są obowiązkowe dla poszczególnych wartości pola Action w szablonie produktu.

Pola wymagane dla wartości AddProduct

- AddProduct
- ProductName

Pola wymagane dla wartości ReviseProduct

- ReviseProduct
- GroupProductID

Pola wymagane dla wartości DeleteProduct

- DeleteProduct
- GroupProductID

Opisy opcjonalnych pól szablonu produktu znajdziesz w sekcji [Pola szablonu produktów](#) on page 39.

Wymagane pola szablonu aukcji dla poszczególnych wartości pola Action

W tej sekcji opisano, które pola są obowiązkowe dla poszczególnych wartości pola Action w szablonie aukcji.

Pola wymagane dla wartości AddTemplate

- AddTemplate
- ProductName

Pola wymagane dla wartości ReviseTemplate


- ReviseTemplate
- TemplateID
- ProductName (może występować, ale nie można go modyfikować)

Pola wymagane dla wartości DeleteTemplate

- DeleteTemplate
- TemplateID

Opisy opcjonalnych pól szablonu produktu znajdziesz w sekcji [Pola szablonu aukcji](#) on page 44.

Pola zależne od wprowadzonych zmian

 **Important:** Niektóre pola obłożone są zależnościami, co oznacza, że w przypadku zmiany w jednym polu, inne podobne pola, nawet jeśli nie są zmieniane, muszą zostać uwzględnione w poprawionej aukcji. Wszystkie pola dotyczące niestandardowej charakterystyki przedmiotu (C:<nazwa wartości>), pola dotyczące wysyłki i pola dotyczące płatności mają swoje zależności z innymi polami.

Pola dotyczące wysyłki: jeśli zmienisz pole dotyczące wysyłki, musisz także dołączyć wszystkie inne pola wysyłki, aby je zachować. Na przykład jeśli zmienisz pole ShippingType, musisz dodać wszystkie inne pola wysyłki, z których chcesz korzystać. W przeciwnym razie nie zostaną one uwzględnione w aukcji.

- Pola ShippingService-n – wszystkie niedodane pola ShippingService-n (na przykład [ShippingService-1:Cost](#) on page 79) nie zostaną uwzględnione w aukcji
- Pola IntlShippingService-n – wszystkie niedodane pola IntlShippingService-n (na przykład [ShippingService-1:Option](#) on page 80) nie zostaną uwzględnione w aukcji
- [ShippingDiscountProfileID](#) on page 68
- [PromotionalShippingDiscount](#) on page 67
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) on page 66
- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) on page 66
- [#unique_63](#)

Pola dotyczące płatności: jeśli zmienisz pole dotyczące formy płatności, musisz także dołączyć inne formy płatności, które chcesz zachować. Na przykład jeśli zmienisz wartość w polu [PersonalCheck](#) na 1, musisz również dodać inne formy płatności, z których chcesz korzystać (na przykład [PayPalAccepted](#) on page 61). W przeciwnym razie nie zostaną one uwzględnione w aukcji:

- [COD](#)
- [MoneyXferAccepted](#) on page 60
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) on page 60
- [PaymentSeeDescription](#) on page 61
- [PayPalAccepted](#) on page 61

Korzystanie z metadanych

W tej sekcji przedstawiono sposób używania i modyfikacji metadanych podanych w nagłówku pola Action szablonów domyślnych.

Informacje o komórce metadanych

Metadane (czyli dane na temat danych) to informacje zapisane w szablonie aukcji, które opisują sam szablon. Na przykład metadane SiteID (Identyfikator serwisu) i Country (Kraj) w szablonach będą różne w zależności od używanego serwisu eBay.

Metadane umożliwiają również kontrolowanie wartości poszczególnych nagłówków. Centrum zarządzania plikami wyświetla metadane w pierwszym wierszu pierwszej kolumny każdego szablonu, czyli w nagłówku pola *Action*. Metadane obejmują:

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

Komórka metadanych powinna się zaczynać od słowa `Action`, po którym w nawiasach powinna pojawiać się zawartość komórki (w kodowaniu ASCII). Każdy element metadanych powinien być oddzielony pionową kreską „|”, aby oddzielić je od tagu `Action`.

Na przykład pierwsza komórka szablonu domyślnego zawiera metadane przedstawione na poniższym przykładzie:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
```

Modyfikowanie wartości metadanych



Ostrzeżenie! Tylko dla zaawansowanych użytkowników!

Modyfikowanie wartości metadanych może powodować błędy przesyłania. Jeśli nie jesteś doświadczonym użytkownikiem, nie zmieniaj wartości metadanych w plikach szablonów.

Jeśli zmienisz którekolwiek wartości, nie dodawaj spacji pomiędzy danymi. Istnieje kilka metod modyfikowania danych:

- Ręcznie zmień wartości SiteID (Identyfikator serwisu), Country (Kraj) i Currency (Waluta).
- Dodaj do szablonów plików pole (kolumnę) SiteID, Country lub Currency, które zastąpią wartości w komórce metadanych.
- Wprowadź pole danych i jedną odpowiadającą mu wartość, którą chcesz ustawić w pliku. Na przykład jeśli chcesz, aby każdy przedmiot w pliku miał cenę wywoławczą na poziomie 1,99 USD, możesz wprowadzić w komórce metadanych wyrażenie „StartPrice=1.99” — ta wartość zostanie zastosowana dla każdego przedmiotu w pliku. Ciąg metadanych będzie miał następującą postać:

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
```

Metadane szablonu domyślnego

W sekcji tej przedstawiono metadane używane w nagłówku pola *Action*: identyfikator serwisu (SiteID), walutę (Currency), kraj (Country), poziom zgodności API i zestaw znaków.

Wartości metadanych

SiteID (Identyfikator serwisu)

Parametr SiteID reprezentuje serwis, w którym chcesz wystawić przedmioty na aukcję. Domyślna wartość parametru SiteID odpowiada serwisowi, z którego pobrałeś szablon. Jeśli na przykład chcesz

wystawić przedmioty na aukcje w serwisie w Niemczech, upewnij się, że w metadanych zawarte jest wyrażenie `SiteID=Germany`. Prawidłowe wartości są podane w poniższej tabeli.

Serwis	Wartość parametru SiteID
Australia	Australia
Austria	Austria
Belgia (holenderski)	Belgium_Dutch
Belgia (francuski)	Belgium_French
Kanada (angielski)	Canada
Kanada (francuski)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
Francja	France
Niemcy	Germany
Hongkong	HongKong
Indie	India
Włochy	Italy
Irlandia	Ireland
Malezja	Malaysia
Holandia	Netherlands
Filipiny	Philippines
Polska	Poland
Singapur	Singapore
Hiszpania	Spain
Szwajcaria	Switzerland
Wielka Brytania	UK
Stany Zjednoczone	US

Country (Kraj)

Parametr kraju (dwuliterowy kod kraju) jest powiązany z identyfikatorem serwisu. Domyślna wartość parametru kraju jest pobierana z serwisu, z którego pobrałeś szablon.

Na przykład w szablonach pobranych ze Stanów Zjednoczonych wartości parametrów będą następujące: `Country=US` i `Currency=USD`. Prawidłowe wartości są podane w poniższej tabeli.

Kraj (język)	Wartość parametru Country
Australia	AU
Austria	AT
Belgia (holenderski)	BENL

Kraj (język)	Wartość parametru Country
Belgia (francuski)	BEFR
Kanada (angielski)	CA
Kanada (francuski)	CAFR
Francja	FR
Niemcy	DE
Hongkong	HK
Indie	IN
Irlandia	IE
Włochy	IT
Malezja	MY
Filipiny	PH
Polska	PL
Holandia	NL
Singapur	SG
Hiszpania	ES
Szwajcaria	CH
Wielka Brytania	GB
Stany Zjednoczone	US

Currency (Waluta)

Parametr waluty reprezentuje walutę, w której chcesz wystawiać przedmioty. Domyślna wartość parametru waluty jest pobierana z serwisu, z którego pobrałeś szablon.

Na przykład w szablonach pobranych ze Stanów Zjednoczonych wartości parametrów będą następujące: `SiteID=US` i `Currency=USD`. Prawidłowe wartości są podane w poniższej tabeli.

Serwis	Wartość parametru Currency
Dolar amerykański	USD
Dolar kanadyjski	CAD
Funt szterling	GBP
Dolar australijski	AUD
Euro	EUR
Dolar hongkoński	HKD
Ringgit malezyjski	MYR
Peso filipińskie	PHP

Serwis	Wartość parametru Currency
Złoty	PLN
Frank szwajcarski	CHF
Juan	CNY
Rupia indyjska	INR

API Compatibility Level (Poziom zgodności API)

To pole odnosi się do interfejsu programowania aplikacji (API) serwisu eBay; np. Version=745. Te metadane są związane z wewnętrznymi informacjami systemu eBay.

 **Ostrzeżenie!** Nie zmieniaj tych wartości.

Szablony specyficzne dla poszczególnych serwisów

W tej sekcji przedstawiono, jakie typy szablonów oraz formaty plików jednorodnych są obsługiwane w różnych serwisach eBay.

Szablony obsługiwane w poszczególnych serwisach

Nie wszystkie serwisy eBay obsługują wszystkie typy szablonów. Poniższa tabela zawiera zestawienie szablonów obsługiwanych przez poszczególne serwisy. Jeśli spróbujesz wystawić przedmioty na aukcję za pomocą kodów ISBN lub UPC w serwisie, który nie obsługuje szablonów aukcji zgodnie z katalogiem, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

Serwis eBay	Obsługiwane szablony		
	Podstawowy	Z charakterystyką przedmiotu	Zgodnie z katalogiem
Australia	X	X	X
Austria	X	X	X
Belgia (holenderski)	X	X	X
Belgia (francuski)	X	X	X
Kanada (angielski)	X	X	X
Kanada (francuski)	X	X	X
Francja	X	X	X
Niemcy	X	X	X
Hongkong	X	X	
Włochy	X	X	X
Indie	X	X	
Irlandia	X	X	X

Serwis eBay	Obsługiwane szablony		
	Podstawowy	Z charakterystyką przedmiotu	Zgodnie z katalogiem
Malezja	X	X	
Holandia	X	X	X
Filipiny	X	X	
Polska	X	X	X
Singapur	X	X	
Hiszpania	X	X	
Szwajcaria	X	X	X
Wielka Brytania	X	X	X
Stany Zjednoczone	X	X	X

Formaty domyślnych szablonów dla poszczególnych serwisów

W poniższej tabeli przedstawiono typy formatów plików stosowanych w ramach przetwarzania szablonów z przesłanych plików w poszczególnych witrynach regionalnych.

Formaty plików dla poszczególnych serwisów	
Serwis	Format plików jednorodnych
AT (Austria)	Wartości rozdzielane średnikami
AU (Australia)	Wartości rozdzielane przecinkami
FR_BE (Belgia — francuski)	Wartości rozdzielane średnikami
NL_BE (Belgia — holenderski)	Wartości rozdzielane średnikami
CA (Kanada — angielski)	Wartości rozdzielane przecinkami
QUEBEC (Kanada — francuski)	Wartości rozdzielane przecinkami
CH (Szwajcaria)	Wartości rozdzielane średnikami
DE (Niemcy)	Wartości rozdzielane średnikami
ES (Hiszpania)	Wartości rozdzielane średnikami
FR (Francja)	Wartości rozdzielane średnikami
HK (Hongkong)	Wartości rozdzielane przecinkami
IE (Irlandia)	Wartości rozdzielane przecinkami
IN (Indie)	Wartości rozdzielane przecinkami
IT (Włochy)	Wartości rozdzielane średnikami
MY (Malezja)	Wartości rozdzielane przecinkami
NL (Holandia)	Wartości rozdzielane średnikami

Formaty plików dla poszczególnych serwisów	
Serwis	Format plików jednorodnych
PH (Filipiny)	Wartości rozdzielane przecinkami
PL (Polska)	Wartości rozdzielane średnikami
SG (Singapur)	Wartości rozdzielane przecinkami
UK (Wielka Brytania)	Wartości rozdzielane przecinkami
US (Stany Zjednoczone)	Wartości rozdzielane przecinkami

Korzystanie z pól stanu

Pola Stan służą do określania stanu przedmiotu.

Uzyskiwanie wartości parametru ConditionID

**ConditionID* on page 50 to obowiązkowe pole opisu stanu i wyglądu przedmiotu. Ta sama wartość może być różnie interpretowana zależnie od kategorii. Na przykład, 1000 oznacza *Nowy* w aukcjach sprzętu komputerowego, ale *Nowy w pudełku* w aukcjach obuwia.

Aby wyszukać wartości *ConditionID*, kliknij łącze **Stany przedmiotów według kategorii** na stronie [Wymiana plików — instrukcje i zasoby](#). Zostanie wtedy pobrany plik CSV dla tych kategorii, które wymagają parametru *ConditionIDs*. Ponieważ wartość pola *ConditionID*, jaką należy wpisać, zależy od kategorii, sprawdź na stronie [wyszukiwania stanu przedmiotu](#), jakie kategorie wymagają pola *ConditionID*.

Aby uzyskać wartość *ConditionID* dla danej kategorii, wygeneruj szablon charakterystyki przedmiotu. Wygenerowany szablon będzie zawierał nowe pole *ConditionID* oraz numery *ConditionID*. Wartości słowne są określone w pliku definicji charakterystyki przedmiotu dołączonym do wygenerowanego szablonu.


Aby uzyskać dostępne wartości *ConditionID* dla danej kategorii:

1. Przejdź do strony [Wybierz szablon](#) i w sekcji *Szablon kategorii charakterystyki przedmiotu* kliknij **Wybierz kategorię**.
2. Na stronie *Wybierz szablon: Charakterystyka przedmiotu* wybierz kategorię, która najlepiej opisuje Twój przedmiot. Wybieraj kolejne podkategorie (z prawej strony), aż nie będą widoczne żadne dalsze opcje.

 **Tip:** Jeśli znasz numer kategorii, wpisz go w polu *Category#*.

3. Kliknij **Generuj szablon**.
4. Aby otworzyć stronę *Generuj szablon*, kliknij łącze do pliku **Szablon kategorii charakterystyki przedmiotu**.
5. Aby otworzyć plik, kliknij łącze **Definicje charakterystyki przedmiotu**.

6. W pliku *Definicje charakterystyki przedmiotu* wybierz numer *ConditionID* odpowiedni dla danego przedmiotu, a następnie skopiuj go do pola *ConditionID* w pliku szablonu kategorii charakterystyki przedmiotu.

 **Uwaga:** Aby zaktualizować opis stanu przedmiotu w istniejącym szablonie aukcji, zmień dotychczasową nazwę kolumny stanu (A:Condition lub C:Condition) na ConditionID, a następnie wpisać wartość numeryczną.

7. Uzupełnij wszystkie inne wymagane i potrzebne wartości w odpowiednich polach (np. informacje o płatności i zasady dotyczące zwrotów), a następnie zapisz plik w formacie CSV.

Wprowadzanie opisu stanu

W opcjonalnym polu *ConditionDescription* możesz opisać stan używanego przedmiotu. To pole może zostać użyte w połączeniu z obowiązkowym polem **Description* on page 51, gdzie należy podać inne informacje dotyczące przedmiotu poza opisem jego stanu. Stan przedmiotu należy określić w postaci opisowej, jak np.:

„Prawa noga krzesła jest lekko porysowana (jak widać na zdjęciu), a z tyłu oparcia znajduje się jasnoniebieska plama mniej więcej kształtu i wielkości monety pięciozłotowej”.

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Smartfon Nokia Lumia 900 T-mobile 16 GB niebieski	2000	Lekko używany, mała rysa w lewym dolnym rogu wyświetlacza.
31388	Panasonic Lumix 12,1 MP DMC-ZS7 niebieski	3000	Jak nowy, bez pudełka i kabli. Nieskazitelny stan. Nigdy nie używany.

Korzystanie z pola dotyczącego niestandardowej charakterystyki przedmiotu

W tej sekcji przedstawiono sposób dodawania nowych pól zawierających niestandardową charakterystykę przedmiotu do domyślnego szablonu lub roboczego pliku aukcji produktów.

Możesz dodać niestandardową charakterystykę przedmiotu, aby dostarczyć więcej szczegółowych informacji o przedmiocie wystawionym na aukcji. Do domyślnego lub istniejącego szablonu aukcji musisz dodać pola dotyczące charakterystyki przedmiotu. Możesz zastąpić pole nieużywane lub dodać nową kolumnę pól (więcej informacji znajduje się w sekcji [Dodawanie nowego pola do szablonu domyślnego](#) W tej sekcji opisano sposób dodawania nowych pól do domyślnego szablonu Wymiany plików.).

Niestandardowa charakterystyka przedmiotu składa się z opisowej nazwy pola i jego powiązanych wartości. Na przykład niestandardowa charakterystyka przedmiotu z opisem *Styl* może mieć następujące wartości: *Codzienna*, *Koktajlowa* lub *Wieczorowa*.


Dla przedmiotów wystawionych w poszczególnych kategoriach wymagane są następujące charakterystyki przedmiotu:

- Stan przedmiotu jest wymagany w [wybranych kategoriach](#) w serwisie eBay.pl i w serwisach eBay w innych krajach

- Marka, Typ rozmiaru, Rozmiar, Styl, Kolor itp. wymagane są w niektórych [kategoriach odzieży i dodatków](#) w serwisach eBay.com, eBay.co.uk i eBay.de

Dla jednego przedmiotu możesz utworzyć maksymalnie 15 pól niestandardowej charakterystyki przedmiotu, ale każde z nich może zawierać tylko jedną wartość na dany przedmiot. Nazwy pól i ich wartości muszą stanowić alfanumeryczne ciągi tekstowe.

Niestandardową charakterystykę przedmiotu możesz dodać do szablonów domyślnych, ale utworzenie szablonu charakterystyki przedmiotu zapewnia wstępnie zdefiniowaną niestandardową charakterystykę przedmiotu, która jest dopasowana do konkretnej kategorii. Niektóre kategorie nie obsługują jeszcze niestandardowej charakterystyki przedmiotu.

-  **Important:** Jeśli poprawisz to pole, musisz dołączyć w przesyłanym pliku wszystkie pola dotyczące niestandardowej charakterystyki przedmiotu dla tej aukcji, nawet jeśli informacje w ich nie zostaną zmienione. W przeciwnym razie informacje o niestandardowej charakterystyce przedmiotu, które nie zostały ujęte w pliku, zostaną usunięte z aukcji.

Aby dodać nowe pola dotyczące niestandardowej charakterystyki przedmiotu, wykonaj następujące instrukcje:

1. Otwórz plik szablonu, a następnie w wierszach drugim i trzecim wpisz informacje dotyczące aukcji wystawionego przedmiotu. Na przykład aukcja w drugim wierszu może dotyczyć zwykłej codziennej sukienki. W wierszu trzecim na aukcję może być wystawiona elegancka, wieczorowa suknia.
2. Dodaj nową kolumnę pól (lub zastąp nieużywaną nazwę pola nazwą pola niestandardowej charakterystyki przedmiotu). W nagłówku kolumny wpisz na przykład nazwę `C:Style`. W przypadku nazwy niestandardowej charakterystyki przedmiotu zawsze używaj prefiksu `C:`.
3. Podaj w drugim wierszu wartość dla nowej niestandardowej charakterystyki przedmiotu. Na przykład `Codzienna`.
4. Tę samą czynność powtórz w wierszu trzecim. Na przykład wpisz wartość: `Wieczorowa`.
5. Aby dodać więcej pól i wartości dotyczących niestandardowej charakterystyki przedmiotu, powtórz czynności z punktów 2–4.
6. Uzupełnij wszystkie inne wymagane i potrzebne wartości w odpowiednich polach (np. informacje o płatności i zasady dotyczące zwrotów), a następnie zapisz plik w formacie CSV.

Korzystanie z identyfikatorów produktów

W tej sekcji przedstawiono sposób korzystania z nowych pól produktu w jednym z domyślnych szablonów lub w jednym z aktualnych plików aukcji.


Wprowadziliśmy do użytku nowe pola służące do wprowadzania informacji o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Nowe pola umożliwiają wykorzystanie istniejących informacji katalogowych dla Twoich aukcji i zastępują pola *ProductIDType* i *ProductIDValue*. Więcej informacji o nowych polach produktu można znaleźć w sekcji [Pola kodu i szczegółów produktu](#) on page 70.

Istnieją dwa typy pól produktu: `Product:<kod>` i `Product:<szczegóły>`. Pole `Product:<kod>` określa typ identyfikatora produktu; pole `Product:<szczegóły>` określa informacje o produkcie, które zostaną umieszczone w aukcji.

Na przykład pole `Product:ISBN` zidentyfikuje produkt w naszym katalogu i doda nazwę, opis i zdjęcie z archiwum, jeśli są dostępne. Pole `Product:IncludePreFilledItemInformation` doda wydawcę, wydanie, autora i inne szczegóły produktu z naszego katalogu eBay.


Istnieją następujące pola Product:<kod>:

- **Product:ISBN** on page 71 — Podaj numer ISBN w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem kreskowym Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki (International Standard Book Number, ISBN) na okładce książki lub z tyłu strony tytułowej.
- **Product:EAN** on page 71 — Podaj kod EAN w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem kreskowym Europejskiego Kodu Towarowego (European Article Number, EAN) na zewnętrznej stronie produktu.
- **Product:UPC** on page 73 — Podaj kod UPC w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem kreskowym Uniwersalnego Kodu Towarowego (Universal Product Code, UPC) na zewnętrznej stronie produktu.
- **Product:EPID** on page 71 — Podaj Referencyjny identyfikator produktu eBay (EPID) w tym polu.
- **Product:MPN** on page 72 — Podaj numer MPN w tym polu. Numer ten można znaleźć na zewnętrznej stronie produktu. Informację o dokładnej lokalizacji tego numeru można znaleźć w instrukcji użytkownika produktu.
- **Product:Brand** on page 70 — Podaj markę w tym polu. Marka to zwykle główna nazwa produktu.

 **Uwaga:** Pola MPN i Brand muszą być zawsze wypełniane razem, inne pola Product:<kod> muszą być wypełniane pojedynczo. Na przykład nie można jednocześnie wypełnić pól ISBN i UPC dla jednego przedmiotu.

Istnieją następujące pola Product:<szczegóły>:

- **Product:IncludePrefilledItemInformation** on page 72 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać standardowe informacje z naszego katalogu.
- **Product:IncludeStockPhotoURL** on page 72 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać w aukcji zdjęcie z archiwum (jeśli jest dostępne).

 **Uwaga:** W niektórych kategoriach, takich jak Monety i Banknoty, nie wolno używać zdjęć z archiwum.

- **Product:UseStockPhotoURLAsGallery** on page 73 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać zdjęcia z archiwum (jeśli jest dostępne) jako zdjęcie z galerii.
- **Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates** on page 72 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby określić ostatecznie informacje o produkcie, jeśli w katalogu znaleziono wiele pasujących pozycji. W takim wypadku pobierz raport z wynikami przesyłania, aby znaleźć numer EPID, który najlepiej odpowiada przedmiotowi, który chcesz wystawić.

Aby dodać kody i szczegóły produktu, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz nowy plik szablonu aukcji zgodnie z katalogiem na stronie [Wybierz szablon](#) Wymiany plików. Jeśli korzystasz z własnego szablonu aukcji zgodnych z katalogiem, będziesz musiał dodać nowe pola produktu ręcznie.
2. W polu **Product:UPC** wpisz numer UPC przedmiotu.
3. W polu **Product:IncludePreFilledItemInformation** wpisz wartość 1. Spowoduje to dodanie do aukcji informacji o przedmiocie znajdujących się w naszym katalogu.
4. W polu **Product:IncludeStockPhotoURL** wpisz wartość 1. Spowoduje to dodanie do aukcji standardowego zdjęcia przedmiotu znajdującego się w naszym katalogu.

Obsługa wielu odpowiedników w aukcjach zgodnie z katalogiem

Opisuje, jak postępować w przypadku znalezienia wielu pasujących odpowiedników w aukcjach zgodnie z katalogiem.

Jeśli prześlesz aukcję zgodnie z katalogiem, a system eBay wykryje wiele odpowiedników dla danego przedmiotu, otrzymasz plik wynikowy z prośbą o wybranie jednego z nich. Następnie musisz ponownie przesłać aukcję. Na przykład:

1. Przesyłasz plik aukcji zawierający kod ISBN przedmiotu 0505525305.
2. Plik wyników przesyłania będzie zawierać ostrzeżenie o znalezieniu wielu odpowiedników podanego kodu ISBN. Spośród wymienionych wartości pól ProductIdentifier tylko jedna będzie odpowiadać przedmiotowi, który chcesz wystawić. Na przykład może zawierać trzy rezultaty oddzielone pionowymi kreskami:

```
216,A,2,12025,Search found too many matches with product identifier
<0505525305>, type <ISBN>. |
58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf732514
8c5088c3c46:1:1:1:1195808884 |
58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929
```

3. Musisz uzupełnić poniższy adres URL każdą z podanych wartości ProductIdentifier, aby sprawdzić, który z rezultatów jest prawidłowy:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails
&IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=
```

Przykładowy adres URL uzupełniony jedną z wartości ProductIdentifier podanych w pliku wynikowym:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails&
IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=58640:2:1055:
2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884
```

4. Sprawdź każdy z adresów URL/wartości ProductIdentifier, aby określić przedmiot, który chcesz wystawić.
5. Korzystając z przedmiotu wybranego w kroku 4, prześlij plik zawierający wartości pól Action, ProductIDType oraz ProductIDValue żądanego przedmiotu. Na przykład:

```
Action=Add
ProductIDType=ProductIdentifier
ProductIdentifier
=58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:11958088
```

Przesyłanie i pobieranie plików

W tej sekcji opisano sposób przesłania pliku szablonu, a następnie pobierania raportów dotyczących magazynu i sprzedaży.

Przesyłanie pliku szablonu

Przesyłanie plików aukcji do Zaawansowanego menedżera sprzedaży wymaga połączenia z Internetem. Aby otrzymywać e-maile z potwierdzeniami przesłania, musisz mieć aktualny adres e-mail.

Możesz przysłać dwa rodzaje plików:

- Szablony produktów
- Szablony aukcji

Poniższa procedura ma zastosowanie zarówno do plików szablonu produktów, jak i do aukcji, ale szablony produktów muszą zostać przesłane jako pierwsze.

Pliki szablonów są po przesłaniu weryfikowane w następujący sposób:

- Podczas przesyłania plików wykonywane jest podstawowe sprawdzanie formatu. Na przykład w niektórych regionach przesyłanie zakończy się niepowodzeniem, jeśli plik ma inny format niż .csv lub .txt z wartościami rozdzielanymi tabulatorami. Przesyłanie zakończy się również niepowodzeniem, jeśli pierwsza kolumna nie będzie zawierać pola Action, oraz w przypadku braku lub nieprawidłowego sformatowania jednego z wymaganych pól.
- Jeśli na potrzeby Wymiany plików tworzysz pliki CSV w systemie Unix (np. Linux), przed ich przesłaniem do eBay musisz je przekonwertować z formatu UNIX na format DOS. W tym celu odpowiednio użyj programu unix2dos, aby właściwie zakodować podziały wiersza. Na przykład uruchom `unix2dos linuxfilename.csv`. Nastąpi wówczas konwersja instrukcji uniksowej dla podziału wiersza (\n) w instrukcję rozpoznawaną przez system Windows (\r\n). Zawsze upewnij się, że przesyłasz wersję plików zgodną z systemem Windows.
- Możesz przesłać tylko 1000 działań co 24 godziny. Jeśli przekroczysz limit przesyłania w ciągu dnia, nie uda Ci się przesłać pliku. Jeśli liczba działań w pliku przekroczy limit ustalony przez serwis eBay, pliku również nie uda się przesłać. Aby poprosić o zwiększenie limitu przesyłania, skontaktuj się [Obsługą klienta](#).
- Pliki mogą mieć maksymalnie 150 000 wierszy, a ich rozmiar nie może przekraczać 5 MB

Poniżej przedstawiono przykładową stronę *Prześlij magazyn*.

Figure 5: Strona Prześlij magazyn

Po przesłaniu plików zawsze sprawdzaj raport z wynikami przesyłania, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne błędy. Otrzymasz od eBay e-mail z informacją o pomyślnym albo niepomyślnym wykonaniu operacji. (Jeśli przesyłanie nie powiedzie się, e-mail będzie zawierał opis napotkanych błędów.)

Później otrzymasz jeszcze jeden e-mail, tym razem z informacją o pomyślnym wystawieniu aukcji.

Wykonaj następujące czynności, aby przesłać plik szablonu:

1. Przejdź do strony [Centrum zarządzania plikami](#) i wybierz **Prześlij magazyn**, aby otworzyć stronę *Prześlij magazyn*.
2. Pod polem Lokalizacja pliku kliknij **Przejrz**, aby znaleźć plik .csv utworzonego przez Ciebie nowego szablonu. Po znalezieniu i zaznaczeniu tego pliku kliknij **Otwórz**, aby umieścić go w polu *Lokalizacja pliku*.
3. Wpisz adres e-mail, na który chcesz otrzymywać e-maile wysyłane przez Zaawansowanego menedżera sprzedaży (domyślnie jest to adres e-mail Twojego konta).
4. Kliknij przycisk **Prześlij**, aby przesłać plik szablonu do serwisu eBay.

Wyświetlanie wyników przesyłania

Kliknij **Wyświetl wyniki przesyłania** na stronie *Prześlij magazyn*, aby wyświetlić podsumowanie i status przesłanego pliku (lub wielu plików).

Status przesłanych plików jest wyświetlany na stronie *Wyświetl wyniki przesyłania*. Raport wyników przesyłania obejmuje:

- datę przesłania pliku;
- numer pomocniczy wygenerowany przez Zaawansowanego menedżera sprzedaży;
- liczbę żądanych działań w ramach pliku;
- procent przetworzonych działań;
- łączna do przesłanego pliku (lub plików);

- status przesyłania (możliwe wartości: Otrzymano plik — w kolejce, W trakcie przetwarzania, Ukończono, Niepowodzenie — nieprawidłowy format pliku);
- łącza do raportu z wynikami przesyłania, opisanego w sekcji [Szczegóły raportu z wynikami przesyłania](#) on page 33.

Strona *Wyświetl wyniki przesyłania* umożliwia również pobranie dowolnego wcześniej przesłanego pliku. Jeśli na przykład chcesz utworzyć plik podobnej aukcji na podstawie pliku, który został już wcześniej pomyślnie przesłany, pobierz wcześniejszy plik i zapisz go pod zmienioną nazwą. Z tej samej strony możesz po zakończeniu przetwarzania pobrać raport z wynikami przesyłania.

Wyniki przesyłania są przechowywane przez 90 dni. W menu rozwijanym *Wyświetl ostatnie* możesz przejrzeć wyniki przesyłania uporządkowane w przedziałach czasowych (24 godziny, ostatnich 7, 30 lub 90 dni).

Poniżej przedstawiono przykładową stronę *Wyświetl wyniki przesyłania*.

View Upload Results						
File Receipt History						
						View last: <input type="text" value="7 days"/> <input type="button" value="Go"/>
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)


* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.

** The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the [Error Codes Reference](#) table to correct unsuccessful uploads.

Figure 6: Strona Wyświetl wyniki przesyłania

Szczegóły raportu z wynikami przesyłania

Raport z wynikami przesyłania zawiera dane z przetwarzania wszystkich aukcji znajdujących się w przesłanym pliku. Poniżej przedstawiono przykład takiego pliku.

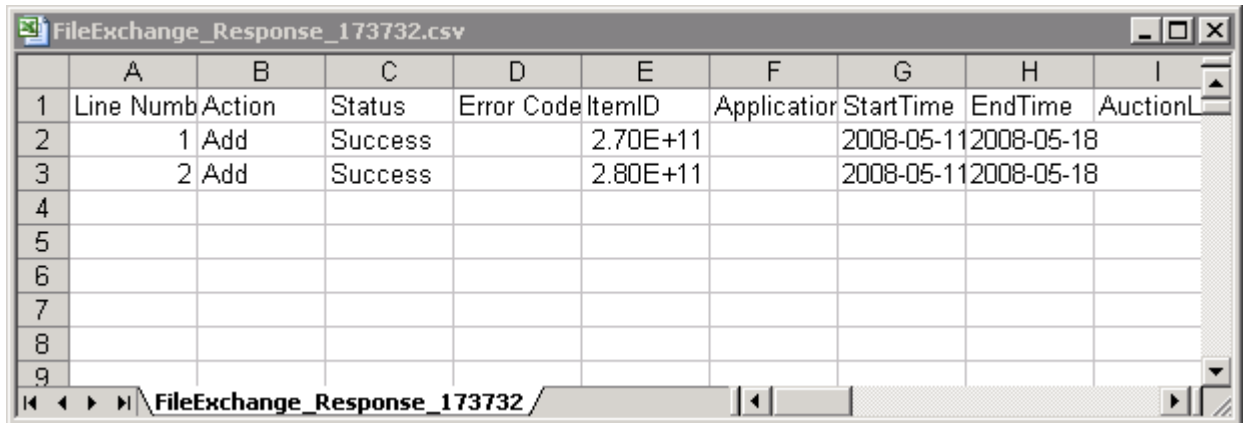

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Line Numb	Action	Status	Error Code	ItemID	Application	StartTime	EndTime	AuctionL
2	1	Add	Success		2.70E+11		2008-05-11	2008-05-18	
3	2	Add	Success		2.80E+11		2008-05-11	2008-05-18	
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Figure 7: Raport z wynikami przesyłania

Nagłówki kolumn (czyli pola danych) opisano w sekcji [Pola wyników i raportów](#) on page 97.

Po ukończeniu podstawowego procesu dostosowywania i przesyłania szablonów możesz wykorzystać tę wiedzę do tworzenia bardziej nietypowych plików aukcji przedmiotów i plików magazynu produktów.

Generowanie raportów

W tej sekcji opisano procedurę pobierania raportów ze sprzedaży i raportów magazynu generowanych przez narzędzie Wymiana plików.

Tworzenie żądania pobrania

W dalszej części opisano tworzenie raportów dotyczących historii sprzedaży i magazynu, opartych na utworzonych plikach aukcji i magazynu. Kliknij **Utwórz żądanie pobrania** na stronie *Centrum zarządzania plikami — omówienie* (lub **Pobierz pliki** w lewym menu), aby otworzyć przedstawioną poniżej stronę *Utwórz żądanie pobrania*.

Create a Download Request

Select active listings and sales history records that you want to download.
Note: Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

Listings and records
 Sold

Date Range
 All records
 All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)
 From Yesterday

From October 14 2008 at 12:00 AM US Time (PST)
 To October 15 2008 at 12:00 AM US Time (PST)

Email address
 seller@ebay.com
 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

Save Cancel

Note: Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

Figure 8: Pobieranie formularza żądania

Strona *Żądanie pobrania* umożliwia generowanie raportów dotyczących magazynu i sprzedaży przez wybranie jednego z filtrów z menu *Aukcje i rekordy*:

- Przedmioty sprzedane
- Przedmioty niesprzedane
- Przedmioty sprzedane i zarchiwizowane
- Przedmioty oczekujące na płatność
- Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
- Przedmioty zapłacone i wysłane
- Przedmioty zarchiwizowane
- Wszystkie sprzedane i zarchiwizowane
- Cały magazyn — produkty
- Cały magazyn — aukcje

Możesz również podać zakresy dat, aby określić, które dane mają być uwzględniane w generowanych raportach. Wszystkie z powyższych raportów można generować przy użyciu przykładowych procedur opisanych w poniższych sekcjach *Pobieranie raportu zestawienia magazynu* i *Pobieranie raportu o przedmiotach sprzedanych*.

Pobieranie raportu zestawienia magazynu

Raport zestawienia magazynu zawiera pełną listę aktywnych aukcji (w chwili żądania) wraz z odpowiadającymi im danymi o produktach i cenach.

1. Wybierz **Cały magazyn produktów** z menu rozwijanego *Aukcje i rekordy*.
2. Wpisz jeden lub kilka adresów e-mail, na które ma być wysłany plik (domyślnie jest to zarejestrowany adres e-mail).
3. Kliknij **Zapisz**.
4. W menu kliknij **Pobrania zakończone**. Na stronie *Wyświetl zakończone pobrania* wyświetlane są łącza, które umożliwiają pobranie utworzonych przed chwilą raportów.

Raportu zestawienia magazynu możesz żądać raz na 24 godziny. Poniższy obrazek przedstawia przykładowy widok strony *Wyświetl zakończone pobrania*.

View Completed Downloads						
Download History						
						View last: <input type="text" value="7 days"/> <input type="button" value="Go"/>
Request Date	Ref #	Range of Information Requested	Type of Records	# and % of Listings/Records Processed	Status	Results
Dec-28-05 00:34	413482	All records from: Dec-21-05 00:00:00 PST to Dec-28-05 00:00:00 PST	Sold	8 (100%)	File Complete	Download
Dec-21-05 17:45	396353	All records from: Sep-01-05 00:00:00 PDT to Dec-31-05 22:21:46 PST	Active	9 (100%)	File Complete	Download
Dec-21-05 13:41	395656	All records from: Sep-01-05 00:00:00 PDT to Dec-31-05 22:21:46 PST	Active	9 (100%)	File Complete	Download
Dec-21-05 00:31	394285	All records from: Dec-14-05 00:00:00 PST to Dec-21-05 00:00:00 PST	Sold	12 (100%)	File Complete	Download
Dec-14-05 12:56	374438	Listings closing: Dec-01-05 00:00:00 PST to Dec-21-05 00:00:00 PST	Active	9 (100%)	File Complete	Download
Dec-14-05 00:35	373119	All records from: Dec-07-05 00:00:00 PST to Dec-14-05 00:00:00 PST	Sold	10 (100%)	File Complete	Download

Figure 9: Strona Wyświetl zakończone pobrania

Numer referencyjny wskazuje, że otrzymano żądanie pobrania. Z kolei wyświetlenie strony Niepowodzenie żądania bez podania numeru referencyjnego wskazuje, że przetworzenie żądania pobrania nie było możliwe.

Raport zawiera następujące informacje:

- wartości pól ItemID, ReferenceID, OrderID i EbayProductID (jeśli były używane);
- wartości pól ProductName i ProductGroupID (jeśli były używane);
- informacje o produkcie lub aukcji przedmiotu;

- informacje o sprzedaży.

Pobieranie raportu o przedmiotach sprzedanych

W tej sekcji przedstawiono procedurę generowania raportu na temat bieżącej sprzedaży.


Dostępnych jest kilka typów raportów dotyczących sprzedaży. Wszystkie takie raporty możesz pobrać w ramach opisywanej procedury. W tym przykładzie wygenerujesz raport o przedmiotach sprzedanych.

1. Z menu rozwijanego *Aukcje i rekordy* wybierz opcję **Sprzedane**.
2. Wpisz jeden lub kilka adresów e-mail, na które ma być wysłany plik (domyślnie jest to zarejestrowany adres e-mail).
3. Kliknij **Zapisz**.
4. W menu kliknij **Pobrania zakończone**. Na stronie *Wyświetl zakończone pobrania* wyświetlane są łącza, które umożliwiają pobranie utworzonych przed chwilą raportów.


Pobierany raport zawiera podsumowanie zysków z poszczególnych sprzedanych przedmiotów. Znajdujące się w nim dane oblicza się z uwzględnieniem przechowywanych informacji o produktach, opłat w serwisie eBay oraz łącznego przychodu uzyskanego ze sprzedanych przedmiotów.

Raport zawiera następujące informacje:

- Informacje o kupującym
- Informacje o płatności
- Informacje o wysyłce
- Informacje o sprzedaży
- Informacje o koszcie
- Informacje o aukcji
- Informacje o opinii

 **Uwaga:** Aby znaleźć definicje pól w raporcie, zobacz sekcję [pola w raporcie o przedmiotach sprzedanych](#).

Poniżej przedstawiono przykładowy raport o przedmiotach sprzedanych (w formacie CSV). Wygenerowane raporty i zawarte w nich pola danych lub nagłówki kolumn mogą być różne, w zależności od wybranego filtru.

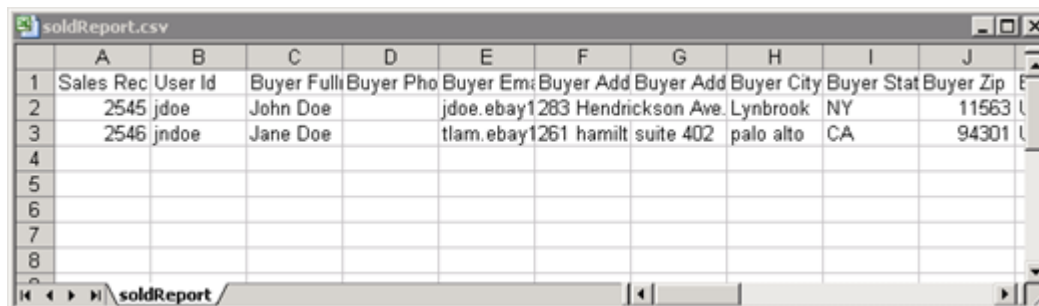

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay	1283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tiam.ebay	1261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Figure 10: Raport o przedmiotach sprzedanych

Tworzenie harmonogramu pobierania

W Centrum zarządzania plikami możesz utworzyć harmonogramy automatycznego pobierania dla różnych typów raportów magazynu, aby móc regularnie przeglądać aktualne informacje o sprzedaży.

Na stronie *Harmonogram pobierania* możesz określić, które raporty będą Ci wysyłane automatycznie, wybierając jeden z filtrów z menu *Aukcje i rekordy*:

- Przedmioty sprzedane
- Przedmioty niesprzedane
- Przedmioty sprzedane i zarchiwizowane
- Przedmioty oczekujące na płatność
- Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
- Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
- Przedmioty zarchiwizowane
- Wszystkie przedmioty sprzedane i zarchiwizowane
- Cały magazyn produktów

Możesz również podać zakresy dat, aby określić, które dane mają być uwzględniane w generowanych raportach.

Gdy wybierzesz odpowiednie opcje i podasz swój adres e-mail, kliknij **Zapisz**.

Wyświetlanie harmonogramu pobierania

Aby wyświetlić podsumowanie harmonogramu pobierania i listę pobranych plików, kliknij **Harmonogram pobierania** w lewej części strony *Centrum zarządzania plikami*.

View Download Schedule						
<input type="button" value="Create Download Schedule"/>						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule
<input type="button" value="Delete"/>						

Figure 11: Wyświetlanie harmonogramu pobierania

Na tej stronie są wyświetlone bieżące pobierania. Ponadto można tu edytować lub usuwać harmonogramy pobierania.

Informacje dodatkowe

W tej sekcji podano bardziej szczegółowe informacje na temat pól szablonów Zaawansowanego menedżera sprzedaży i zasad ich używania.

Pola szablonu produktów

W tej sekcji opisano wymagane pola używane w szablonie produktów do definiowania produktów, folderów i innych informacji na poziomie produktu.

*Action

Pole wymagane we wszystkich szablonach. Określa przeznaczenie wiersza: dodanie, modyfikacja lub usunięcie produktu lub aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	W szablonie produktu używaj następujących wartości: AddProduct, ReviseProduct lub DeleteProduct. W szablonie aukcji używaj następujących wartości: AddTemplate, ReviseTemplate lub DeleteTemplate.
Zależności między polami	Należy wprowadzić dane we wszystkich wymaganych polach dotyczących danego typu działania.

Folder1

1. poziom podrzędny. Podkatalog folderu głównego.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>Dodatki</i> .

Folder2

2. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 1. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>Czapki</i> .

Folder3

3. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 2. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>Sport</i> .

Folder4

4. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 3. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>Baseball</i> .

Folder5

5. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 4. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>Zawodowy</i> .

Folder6

6. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 5. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>Liga MLB</i> .

Folder7

7. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 6. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>National Conference</i> .

Folder8

8. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 7. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>Dywizja zachodnia</i> .

Folder9

9. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 8. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>San Francisco Giants</i> .

Folder10

10. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 9. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot.

Folder11

11. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 10. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot.

Folder12

12. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 11. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot.

Folder14

14. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 13. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot.

Folder15

15. poziom podrzędny. Podkatalog folderu 14. Pole jest wymagane, jeśli istnieje folder podrzędny.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot.

*GroupProductID

Pole jest wymagane tylko wtedy, gdy wartość ProductName nie jest unikalna! Unikalny identyfikator generowany przez serwis eBay w celu identyfikacji produktu, jeśli istnieją przynajmniej dwa produkty o tej samej wartości ProductName. Wartość GroupProductID możesz znaleźć w pliku odpowiedzi działania AddTemplate lub AddProduct, a także w pliku do pobrania Wszystkie produkty.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Musisz ją uzyskać z pliku odpowiedzi działania AddTemplate lub AddProduct albo z pliku do pobrania Wszystkie produkty.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem ProductName.

*ProductName

Nazwa produktu dodanego do magazynu Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Wymagane w przypadku działania AddProduct.

Limit znaków	Maksymalnie 55
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>Rękopisy</i> .

QuantityAvailable

Określa całkowitą dostępną ilość produktu.

Limit znaków	Maksymalnie 8
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Liczby całkowite, na przykład 15, 100, 1000.

RestockAlert

Ostrzega o zbliżającym się momencie wyczerpania zapasów jednego lub wielu produktów. Jest wyświetlany, gdy dowolny z produktów osiągnie określony próg uzupełnienia zapasów.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Wymaga podania wartości w polu <i>RestockThreshold</i> .

RestockThreshold

Określa ilość, której osiągnięcie powoduje zgłoszenie alertu o uzupełnieniu zapasów. Alert ostrzega o zbliżającym się momencie wyczerpania zapasów produktu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Dowolna liczba całkowita, na przykład 10 lub 35.
Zależności między polami	Wymaga podania wartości w polu <i>RestockAlert</i> .

RootFolder

Pole jest wymagane, jeśli jest określony kolejny poziom. Jeśli nie określono żadnego folderu, produkt zostanie umieszczony w folderze domyślnym. Jeśli folder jest określony i jego nazwa jest inna niż nazwa dowolnego istniejącego folderu, zostanie utworzony nowy folder.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>Odzież</i> .

UnitCost

Średni koszt jednostkowy sprzedającego dla produktu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Przykład: 0,99; 5,00 lub 100,00.

VendorContactInfo

Określa informacje o firmie sprzedającej ten produkt.

Limit znaków	Maksymalnie 55
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Szczegółowe dane firmy, na przykład adresy, numery telefonów i adresy e-mail.

VendorName

Określa nazwę firmy sprzedającej ten produkt.

Limit znaków	Maksymalnie 22
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Nazwy firm, na przykład IBM lub Microsoft.

Pola szablonu aukcji

W tej sekcji opisano pola szablonu aukcji, które są wymagane w Menedżerze sprzedaży. Każdy szablon aukcji korzysta z określonego zestawu pól wymaganych, ale zawsze obejmuje co najmniej pola wymienione poniżej.

*GroupProductID

Pole jest wymagane tylko wtedy, gdy wartość ProductName nie jest unikalna! Unikalny identyfikator generowany przez serwis eBay w celu identyfikacji produktu, jeśli istnieją przynajmniej dwa produkty o tej samej wartości ProductName. Wartość GroupProductID możesz znaleźć w pliku odpowiedzi działania AddTemplate lub AddProduct, a także w pliku do pobrania Wszystkie produkty.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Musisz ją uzyskać z pliku odpowiedzi działania AddTemplate lub AddProduct albo z pliku do pobrania Wszystkie produkty.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem ProductName.

*Action

Pole wymagane we wszystkich szablonach. Określa przeznaczenie wiersza, np. dodawanie przedmiotu, ponowne wystawianie lub poprawianie przedmiotu, kończenie aukcji, oznaczanie statusu przedmiotu, weryfikowanie informacji o dodawanym przedmiocie oraz dodawanie informacji do opisu przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd lub AddToItemDescription
Zależności między polami	Należy wprowadzić dane we wszystkich wymaganych polach dotyczących danego typu działania.

*NewProduct

Jeśli ustawienie wynosi 1, jest tworzony nowy produkt.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	W przypadku działania NewProduct wartością domyślną powinno być 1 (prawda). W przypadku działań AddTemplate wartością domyślną musi być 0 (falsz).

*ProductName

Nazwa produktu dodanego do magazynu Zaawansowanego menedżera sprzedaży. Wymagane w przypadku działania AddProduct.

Limit znaków	Maksymalnie 55
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot. Na przykład <i>Rękopisy</i> .

*SaleTemplateName

Nazwa szablonu dodawanego do magazynu (inna niż nazwa aukcji). W przypadku braku nazwy szablonu zostanie utworzona nazwa domyślna (np. Template 1, Template 2 itd.).

Limit znaków	Maksymalnie 55
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Szablon użyty do sformatowania tej aukcji.
Zależności między polami	W przypadku działania NewProduct wartością domyślną powinno być 1 (prawda). W przypadku działań AddTemplate wartością domyślną musi być 0 (falsz).

*TemplateID

Pole jest wymagane, gdy wartość w polu Action wynosi ReviseTemplate! Identyfikator poprawianego szablonu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Szablon użyty do sformatowania tej aukcji.

Pola dotyczące projektowania i wyświetlania aukcji

W tej sekcji opisano pola, które służą do określenia sposobu wyświetlania aukcji w serwisie eBay oraz typu prezentowanych informacji.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Wprowadzanie danych w polach szablonu domyślnego](#) W sekcji [tej opisano sposób wykorzystania pliku szablonu Wymiany plików do utworzenia pliku aukcji przedmiotu.](#)

BoldTitle

Czy chcesz, aby nazwa aukcji była wyświetlana czcionką pogrubioną? Pole to umożliwia wyświetlanie nazwy aukcji czcionką pogrubioną. Pobierana jest dodatkowa opłata.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Czy chcesz, aby potencjalni kupujący mieli konta PayPal? Użyj tego pola, aby określić, że tylko kupujący posiadający konta PayPal mogą licytować na Twoich aukcjach.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0 (falsz).

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Jeśli sprzedajesz przedmioty o znacznej wartości, możesz ustawić limit przedmiotów, które mogą licytować poszczególni kupujący. W tym polu możesz określić liczbę przedmiotów, które może licytować pojedynczy kupujący.

To pole jest pomijane, chyba że podana jest też wartość pola BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. Wartości BuyerRequirements:MaximumItemCount i BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback muszą być stosowane razem.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita

Prawidłowa wartość	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 lub 100. Wartością domyślną jest 10.
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback on page 47.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Jeśli sprzedajesz przedmioty o znacznej wartości i blokujesz kupującym możliwość licytowania więcej niż określoną liczbę przedmiotów w ciągu 10 dni (w polu BuyerRequirements:MaximumItemCount), możesz też wymagać od kupujących posiadania pewnego minimalnego wyniku opinii. Jeśli chcesz ustawić takie wymaganie, w tym polu określ minimalny wynik opinii.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	5, 4, 3, 2, 1 lub 0. Wartością domyślną jest 5.
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaximumItemCount on page 46.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Czy chcesz wykluczyć kupujących, którzy przekroczyli określoną liczbę zaległych płatności za przedmioty? W tym polu możesz określić liczbę przypadków zaległych płatności za przedmioty w określonym czasie (ustawianym w polu BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod), zanim straci możliwość licytowania Twoich przedmiotów. Na przykład 4 (cztery) przypadki.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	2, 3, 4 lub 5. Wartością domyślną jest 2.
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxViolationPeriod on page 48.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Czy chcesz wykluczyć kupujących, którzy przekroczyli określoną liczbę zaległych płatności za przedmioty w określonym przedziale czasu? W tym polu możesz określić przedział czasu, w którym kupujący może mieć określoną liczbę zaległych płatności za przedmioty, zanim straci możliwość licytowania Twoich przedmiotów.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Days_30, Days_180 lub Days_360. Wartością domyślną jest Days_180.

Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount on page 47.
---------------------------------	---

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Czy chcesz wykluczyć kupujących z odnotowaną określoną liczbą zgłoszeń o naruszeniu zasad? W tym polu możesz określić liczbę przypadków naruszenia zasad przez kupującego w określonym czasie (ustawianym w polu BuyerRequirements:MaxViolationPeriod), zanim straci możliwość licytowania Twoich przedmiotów. Na przykład 7 (siedem).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	4, 5, 6 lub 7. Wartością domyślną jest 4 (miesiące).
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxViolationPeriod on page 48.

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Czy chcesz wykluczyć kupujących z odnotowaną określoną liczbą zgłoszeń o naruszeniu zasad w określonym przedziale czasu? W tym polu możesz określić przedział czasu, w którym kupujący może naruszyć zasady określoną liczbą razy (ustawianą w polu BuyerRequirements:MaxViolationCount), zanim straci możliwość licytowania Twoich przedmiotów. Na przykład 6 (miesiący).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	1 lub 6. Wartością domyślną jest 1 (miesiąc).
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxViolationCount on page 48.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Czy chcesz blokować kupujących z minimalnym wynikiem opinii? W tym polu możesz określić minimalny wynik opinii, który kupujący musi uzyskać, aby mieć możliwość licytowania Twoich przedmiotów.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	-1, -2 lub -3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Korzystając z tego pola, możesz wykluczyć kupujących, których podstawowy adres wysyłkowy znajduje się poza określonym przez Ciebie, do którego wysyłasz przedmioty.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0 (falsz).

BuyerUserID

Unikatowa nazwa (nazwa użytkownika eBay) określająca użytkownika, któremu chcesz wystawić opinię. (Nazwa ta jest zawarta w dostępnym do pobrania pliku raportu dotyczącego historii sprzedaży). Jeśli w pliku zostanie znalezionych kilka takich samych kombinacji numeru przedmiotu i nazwy użytkownika kupującego (na przykład jeśli jeden kupujący zakupi oddzielnie kilka przedmiotów na aukcji), przesłanie pliku nie uda się i otrzymasz ostrzeżenie o błędzie.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Nazwa użytkownika eBay

*Category

Pole wymagane tylko w przypadku szablonu podstawowego i szablonu aukcji z charakterystyką przedmiotu. Kategoria eBay, w której chcesz wystawić przedmiot na aukcję. Wymagana w przypadku aukcji bez katalogu. Kody kategorii znajdziesz na stronie [Wyszukiwanie kodów kategorii](#).

Limit znaków	Maksymalnie 10
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer kategorii, np. 178 (drukarki).
Zależności między polami	Musi to być prawidłowy numer kategorii eBay.

Category2

Druga kategoria eBay, której możesz użyć, aby wystawić przedmiot na aukcję. Kody kategorii znajdziesz na stronie [Wyszukiwanie kodów kategorii](#).

Limit znaków	Maksymalnie 10
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer kategorii, np. 178 (drukarki).
Zależności między polami	Musi to być prawidłowy numer kategorii eBay.

*ConditionID

Opisuje wygląd i stan przedmiotu. Identyfikatory stanu są numeryczne, a nie tekstowe, i różnią się w zależności od danej kategorii. Aby odczytać identyfikatory stanu z pliku definicji charakterystyki przedmiotu, wygeneruj szablon charakterystyki przedmiotu danej kategorii.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Prawidłowe wartości <i>ConditionID</i> na eBay to m.in. 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 i 7000 Aby wyświetlić wartości <i>ConditionID</i> dla wszystkich kategorii, kliknij łącze Stany przedmiotów według kategorii na stronie Wymiana plików — instrukcje i zasoby .


Country

Czy chcesz wysłać ten przedmiot za granicę? Określa kraj w sekcji metadanych pola Action.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Domyślna wartość jest zawarta w metadanych szablonu oraz jest powiązana z serwisem, z którego pobrałeś szablon. Na przykład: AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH i US. Wpis musi być prawidłowym kodem kraju.

C:<item specific name>

Różnica pomiędzy Twoim przedmiotem a innymi przedmiotami podobnymi? Zawiera opis cech charakterystycznych produktu, które nie są podane w standardowej charakterystyce przedmiotu, takich jak Styl, Okazja czy Funkcja. Nazwa pola musi się rozpoczynać od C : . Na przykład dla opisu Styl nazwą pola powinien być: C : Styl.

 **Important:** Jeśli poprawisz to pole, musisz dołączyć w przesyłanym pliku wszystkie pola dotyczące niestandardowej charakterystyki przedmiotu dla tej aukcji, nawet jeśli informacje w ich nie zostaną zmienione. W przeciwnym razie informacje o niestandardowej charakterystyce przedmiotu, które nie zostały ujęte w pliku, zostaną usunięte z aukcji.

Dla przedmiotów wystawionych w poszczególnych kategoriach wymagane są następujące charakterystyki przedmiotu:

- Stan przedmiotu jest wymagany w *wybranych kategoriach* w serwisie eBay.pl i w serwisach eBay w innych krajach
- Marka, Typ rozmiaru, Rozmiar, Styl, Kolor itp. wymagane są w niektórych *kategoriach odzieży i dodatków* w serwisach eBay.com, eBay.co.uk i eBay.de

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy

Prawidłowa wartość	Wszystkie wyrazy lub zwroty powiązane z nazwą charakterystyki przedmiotu. Na przykład charakterystyka przedmiotu C : Styl dla sukienki miałaby wartości, takie jak Codzienna, Koktajlowa oraz Wieczorowa.
---------------------------	---

CustomLabel

Czy chcesz podać unikatowe informacje o przedmiocie, które będą wyświetlane w raporcie z wynikami przesyłania i plikach aukcji aktywnych? Informacje podane w polu Etykieta niestandardowa nie są widoczne dla kupujących w ramach danej aukcji, można ich zatem użyć w celach związanych z magazynowaniem, śledzeniem itp.

Limit znaków	Maksymalnie 50
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Krótki opis przedmiotu. Uwagi te nie są widoczne dla kupujących.


DeletedField

Określa pole (lub pola) usuwane z aukcji. Możliwe jest usuwanie wielu pól z aukcji — należy podać kilka nazw pól rozdzielonych znakiem pionowej kreski „|”. Przykładowa wartość: Category2|SubTitle. Usuwać można tylko pola wymienione poniżej.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Application Data, Attributes (powoduje usunięcie wszystkich atrybutów w formacie A:), BoldTitle, BuyItNowPrice, Category2, Charity, ConditionID, CustomLabel, ItemSpecifics (powoduje usunięcie wszystkich charakterystyk przedmiotu w formacie C:), Layout, MinimumBestOfferPrice, PayPalEmailAddress, PicURL, Product (powoduje usunięcie wszystkich szczegółów dotyczących produktu), ProPackBundle, ProPackPlusBundle, ValuePackBundle, Subtitle, Theme

*Description

Informacje o produkcie dotyczące przedmiotu. Podaj wszystkie stosowne informacje o przedmiocie i specyfikacje produktu, które mogą zainteresować kupującego.

 **Uwaga:** Wymiana plików nie obsługuje znaków podziałów wiersza (nowej linii) w tym polu. Jeśli chcesz zastosować wiele linii opisu, musisz użyć kodu HTML w tym polu. Użyj tagów HTML
 i <P>, aby oddzielić linie i utworzyć osobne paragrafy.

Serwis eBay udostępnia skrypt, który usuwa znaki podziałów wiersza, dostosowuje cudzysłowy i wprowadza inne niezbędne zmiany, aby tekst w polu Opis był zgodny z wymaganiami Wymiany plików. Aby uzyskać skrypt i instrukcje do niego, przejdź do strony bazy wiedzy [Jako korzystać z nowego narzędzia do opisu przedmiotu w Wymianie plików](#).

Limit znaków	Maksymalnie 500 000
---------------------	---------------------

Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Zdania, które dokładnie i wiernie opisują przedmiot.
Zależności między polami	Pole to jest opcjonalne dla aukcji zgodnie z katalogiem, wymagane jednak dla aukcji bez katalogu.

*Duration

Jak długo ma trwać Twoja aukcja wystawiona w serwisie eBay? Określ, przez ile dni aukcja ma być aktywna.

Limit znaków	Maksymalnie 3
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Dopuszczalne są tylko określone wartości, a możliwości wyboru zależą od formatu aukcji. Prawidłowe czasy trwania aukcji z licytacją i ceną ustaloną to 1, 3, 5, 7 i 10 dni. Prawidłowe czasy trwania aukcji z ceną ustaloną sklepu (StoreFixedPrice) to 30 dni lub Ważne do odwołania. Możesz również zapoznać się z tabelą czasów trwania aukcji (Duration Table) w witrynie dla programistów eBay. (Aby mieć dostęp do tych anglojęzycznych stron, musisz dysponować kontem programisty eBay).

EndCode

Wymagane w przypadku podania działania End w polu Action. Przyczyna zakończenia aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingError

Feedback

Tekst opisujący Twoją opinię, wyjaśniający bądź uzasadniający wystawienie oceny pozytywnej, negatywnej lub neutralnej.

Limit znaków	Maksymalnie 80
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpis użytkownika

FeedbackType

Ocena w ramach wystawianej opinii (pozytywna). Sprzedający nie mogą wystawiać kupującym opinii neutralnych ani negatywnych.

Limit znaków	Maksymalnie 80
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Positive


FE:ListByDate

Określa najpóźniejszą datę/godzinę (maks. za 21 dni) wykonania żądania dotyczącego aukcji. Jeśli do tego czasu żądanie nie zostanie wykonane, będzie to oznaczać niepowodzenie żądania działania, a w pliku z wynikami zostanie podany odpowiedni kod błędu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Data
Prawidłowa wartość	RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (na przykład 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.

*Format

Jakiego formatu aukcji chcesz użyć? Domyślnym formatem jest aukcja z licytacją, ale dostępne są też inne formaty: ogłoszenia o nieruchomości (RealEstateAd) lub ceny ustalonej (FixedPrice — jeśli spełniasz wszystkie wymagania).

 **Uwaga:** Aby wystawić na aukcję wiele identycznych przedmiotów, skorzystaj z formatu aukcji wielu przedmiotów (Dutch).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Auction (domyślnie), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

GalleryDuration

Określa, czy przedmiot zostanie umieszczony w Galerii — czy to w Galerii ogólnej, czy to w znajdującej się nad nią specjalnej sekcji promocji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Days_7, Lifetime
Zależności między polami	Wartość Featured należy wprowadzić w polu GalleryType.

GalleryType

Informuje o sposobie i miejscu wyświetlania zdjęć. Dostępne opcje:

- **Gallery:** zdjęcie jest wyświetlane w wynikach wyszukiwania w serwisie eBay.
- **Plus:** wszystkie zalety Galerii, a dodatkowo w wynikach wyszukiwania w serwisie eBay jest widoczna ikona, która po kliknięciu lub najechnaniu wskaźnikiem myszy powoduje wyświetlenie dużego podglądu przedmiotu (400 x 400 pikseli). Bez tej opcji zdjęcie jest wyświetlane w standardowym rozmiarze 96 pikseli.
- **Featured:** wszystkie zalety Galerii Plus, a dodatkowo aukcja jest wyświetlana u góry listy wyników wyszukiwania, w sekcji Promowane.

Więcej informacji zawiera sekcja [Informacje o opcjach dodatkowych związanych z galerią](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	None (domyślna), Gallery, Plus , Featured.

HitCounter

Czy chcesz śledzić liczbę odwiedzin na stronach poszczególnych przedmiotów? Podanie jakiegokolwiek wartości powoduje automatyczną aktywację tej funkcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	NoHitCounter, HonestyStyle (tylko US), GreenLED (tylko US), Hidden (tylko US), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

Identyfikator wygenerowany przez serwis eBay określający przedmiot w unikalny sposób. Nie możesz wybrać ani poprawić tej wartości.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość alfanumeryczna
Prawidłowa wartość	Uzyskana z pliku poprawek lub raportu z wynikami przesyłania.
Zależności między polami	Wymagane w przypadku poprawiania, ponownego wystawiania i kończenia aukcji oraz podczas sprawdzania statusu (wartość <code>Status</code> w polu <code>Action</code>).

*Location

Gdzie znajduje się przedmiot? Kupujący chcą wiedzieć, skąd przedmiot zostanie wysłany.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Wartość alfanumeryczna
Prawidłowa wartość	Kod pocztowy lub inny poprawny adres pocztowy
Zależności między polami	Pamiętaj, że jest to wyłącznie lokalizacja, z której przedmiot zostanie wysłany.


LotSize

Czy chcesz sprzedawać kilka przedmiotów jako zestaw? Określa, że jedna aukcja obejmuje kilka podobnych przedmiotów, które muszą zostać zakupione razem.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3, 25, 100.
Zależności między polami	Jeśli wartość w polu LotSize jest większa niż 1, wówczas pole Quantity zawiera liczbę wystawianych partii, a pole LotSize — liczbę przedmiotów w każdej partii. Z pola LotSize możesz korzystać tylko w przypadku kategorii, w których jest dostępna możliwość sprzedaży partiami.

OutOfStockControl

Jeśli wartością w tym polu jest `prawda`, wówczas przedmiot jest ukrywany w wynikach wyszukiwania w przypadku, gdy jego ilość wynosi 0 (zero). Aukcja trwa jednak nadal. Funkcja ta jest przydatna dla sprzedawców, gdy czekają oni na dostawę przedmiotu o tym samym numerze. Jeśli zapasy przedmiotu spadną do zera, nie musisz zatem kończyć aukcji, a następnie wystawiać przedmiotu ponownie, ponieważ możesz po prostu ukryć aukcję. Po uzupełnieniu zapasów wystarczy przesłać odpowiedni plik poprawki z nową ilością przedmiotu, aby aukcja ponownie była dostępna w wynikach wyszukiwania. Funkcja ta działa wyłącznie w przypadku ważnych do odwołania aukcji Kup teraz.

 **Important:** Mimo że aukcja jest ukryta, to nadal trwa i jest automatycznie odnawiana co 30 dni. Z tego tytułu naliczane są również stosowne opłaty. Funkcja ta jest zatem najbardziej odpowiednia dla przedmiotów w ciągłej sprzedaży, w przypadku których można szybko uzupełniać zapasy.


Oto kilka kwestii, które warto rozważyć:

- Wartość w polu `OutOfStockControl` jest ustawiana na poziomie aukcji. W przypadku istniejących aukcji pole to możesz skonfigurować przez przesłanie pliku poprawki lub dodać do przesłania pliku dodawania aukcji.
- Po ustawieniu w tym polu wartości `true` nie można ani nie trzeba jej zmieniać. Jeśli zapasy przedmiotu są większe od zera, aukcja będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Gdy ilość spadnie do zera, aukcja nie będzie już wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Aby taką aukcję usunąć, należy ją zakończyć, a następnie wystawić przedmiot ponownie przez ustawienie w polu `OutOfStockControl` wartości `false`.
- Gdy w polu `OutOfStockControl` ustawiona jest wartość `true`, możesz ustawić ilość przedmiotu na zero. Gdy w polu `OutOfStockControl` ustawiona jest wartość `false`, nie możesz ustawić ilości przedmiotu na zero.
- Status pola `OutOfStockControl` jest podawany tylko w raporcie z aktywnych pobrań, a nie w pliku używanym do poprawiania aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	<code>true</code> (prawda) lub <code>false</code> (fałsz); wartością domyślną jest <code>false</code> .

PhotoDisplay

Określa typ wyświetlania zdjęć w aukcji. Niektóre opcje są dostępne, tylko jeśli zdjęcia są przechowywane w Serwisie zdjęciowym eBay. Serwis eBay określa to na podstawie analizy odnośnych wartości pola PicURL. Prawidłowe wartości pola to:

- **None:** brak specjalnych opcji wyświetlania zdjęć. Dotyczy tylko aukcji Motors US.
 - **PicturePack:** zwiększa liczbę wyświetlanych zdjęć. Dostępne tylko w przypadku zdjęć przechowywanych na serwerach eBay. Pakiet zdjęć dotyczy wszystkich serwisów (w tym Motors US), z wyjątkiem NL (identyfikator serwisu: 146). W żądaniu możesz określić minimalnie jedno zdjęcie w Serwisie zdjęciowym eBay lub nie określać żadnych zdjęć, które można powiększać. W przypadku serwisu NL opcję Pakiet zdjęć zastępuje opcja Powiększenie.
 - **SuperSize:** powiększa rozmiar każdego ze zdjęć i umożliwia dalsze ich powiększanie przez użytkowników. Dostępne tylko w przypadku zdjęć przechowywanych w Serwisie zdjęciowym eBay. Nie dotyczy aukcji Motors US. W serwisach, które nie rozszerzają automatycznie opcji Powiększenie do Pakietu zdjęć (zobacz uwaga poniżej), nie ma teraz obowiązku określania zdjęć możliwych do powiększania.
-  **Uwaga:** Opcja Powiększenie jest automatycznie rozszerzana do Pakietu zdjęć za tę samą opłatę co za Powiększenie w kategoriach części i akcesoriów w serwisach eBay Motors US, CA i CAFR. Rozszerzanie dotyczy tylko zdjęć w Serwisie zdjęciowym (w tym w Menedżerze zdjęć).


Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	None (domyślna), PicturePack, SuperSize.

PicURL

Adres URL zdjęcia dodawanego do aukcji. Jeśli wybierzesz opcję galerii (Plus lub Promowanie), zdjęcie to będzie wyświetlane jako podgląd w wynikach wyszukiwania. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, użyj zdjęcia w formacie JPEG o szerokości co najmniej 1000 pikseli.

Zdjęcia do aukcji mogą być przechowywane na serwerze użytkownika, zewnętrznej firmy lub Serwisu zdjęciowego eBay. Aby dodać do Serwisu zdjęciowego eBay nawet 12 zdjęć, musisz korzystać z interfejsu API UploadSiteHostedPictures (brak bezpośredniej obsługi w Wymianie plików). Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w [poradniku dotyczącym interfejsów API](#) dostępnym w ramach programu deweloperskiego eBay.

Wymiana plików obsługuje tylko jedno zdjęcie na aukcję. Zdjęcia do aukcji mogą być przechowywane na serwerze użytkownika albo zewnętrznej firmy (nie na obu serwerach).

-  **Important:** Jeśli w adresie URL zdjęcia są spacje, musisz zastąpić je wartością %20. W przeciwnym razie zdjęcie nie zostanie wyświetlone w aukcji.

Limit znaków	Maksymalnie 2048
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<code>http://hostedpics.com/images/item1.jpg</code>

PostalCode

Kod pocztowy odpowiadający Twojemu adresowi. Może być on inny niż lokalizacja, z której nastąpi wysyłka przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpis użytkownika

PrivateAuction

Czy chcesz sprzedać ten przedmiot na aukcji prywatnej? Określa, czy przedmiot będzie oferowany na aukcji prywatnej.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Nie możesz używać tego pola w aukcjach przedmiotów z ceną ustaloną.

*Quantity

Liczbę przedmiotów chcesz sprzedać na swojej aukcji? Jeśli w tym polu liczba przedmiotów jest większa niż jeden, oznacza to, że wszystkie przedmioty są dokładnie takie same.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Liczby całkowite, na przykład 1, 15, 100.
Zależności między polami	Jeśli wartość w polu <i>LotSize</i> jest większa niż 1, wówczas pole <i>Quantity</i> zawiera liczbę wystawianych partii, a pole <i>LotSize</i> — liczbę przedmiotów w każdej partii. Z pola <i>LotSize</i> możesz korzystać tylko w przypadku kategorii, w których jest dostępna możliwość sprzedaży partiami.

ScheduleTime

Umożliwia zaplanowanie rozpoczęcia aukcji w określonym czasie w przyszłości.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Data
Prawidłowa wartość	RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (na przykład 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.

StoreCategory

Identyfikator liczbowy kategorii niestandardowej w Twoim Sklepie eBay.

Limit znaków	Maksymalnie 10 cyfr
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbową; musi to być liczba całkowita o długości od 1 do 10 cyfr, na przykład 5938 lub 9346990. Jeśli podasz nieprawidłową wartość (np. 60040030111), system zmieni ją na 1 (Inne). 0 = Przedmiot spoza Sklepu eBay, 1 = Inne, 2 = Kategoria 1, 3 = Kategoria 2 ... 20 = Kategoria 19.

StoreCategory2


Numeryczny identyfikator dodatkowej niestandardowej kategorii w Twoim sklepie eBay (opcjonalnie).

Limit znaków	Maksymalnie 10 cyfr
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbową; musi to być liczba całkowita o długości od 1 do 10 cyfr, na przykład 5938 lub 9346990. Jeśli podasz nieprawidłową wartość (np. 60040030111), system zmieni ją na 1 (Inne). 0 = Przedmiot spoza Sklepu eBay, 1 = Inne, 2 = Kategoria 1, 3 = Kategoria 2 ... 20 = Kategoria 19.

Subtitle

Czy chcesz podać dla aukcji nazwę pomocniczą? Sprzedający wykorzystują nazwy pomocnicze, aby dodać do swoich aukcji słowa kluczowe, które zwiększają prawdopodobieństwo znalezienia aukcji przez kupujących podczas przeszukiwania przez nich nazw i opisów. Pamiętaj, że skorzystanie z tej opcji wiąże się z dodatkową opłatą.

Limit znaków	Maksymalnie 55
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot

 **Tip:** Aby podczas poprawiania lub ponownego wystawiania aukcji usunąć nazwę pomocniczą, otwórz nowy plik XLS lub CSV. Wpisz nazwę nagłówek kolumn dla *Action* i *ItemID*. W obszarze *Action* wpisz *Revise* (lub *Relist*), a w obszarze *ItemID* wpisz numer przedmiotu dla tej aukcji (z pliku odpowiedzi na przesyłanie). W trzeciej kolumnie wpisz wartość `DeletedField=Item.Subtitle`. Zapisz w formacie CSV i prześlij plik.

*Title

Nazwa aukcji w serwisie eBay. (Pole opcjonalne dla aukcji zgodnie z katalogiem, wymagane dla aukcji bez katalogu).

Limit znaków	Maksymalnie 80
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpis użytkownika

Pola dotyczące płatności i zwrotów

W tej sekcji opisano pola definiujące warunki dokonywania płatności za przedmiot, w tym pola dotyczące bezpiecznych płatności, zasad dotyczących zwrotów itp.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Korzystanie z pól dotyczących płatności](#) W tej sekcji opisano, jak korzystać z pól dotyczących płatności w szablonach domyślnych. .

AdditionalDetails

Zawiera szczegółowe wyjaśnienia Twoich warunków zwrotów.

Limit znaków	Maksymalnie 5000 znaków
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpis użytkownika
Zależności między polami	Użycie tego pola wymaga również podania wartości w polu *ReturnsAcceptedOption on page 62.

AmEx

Czy akceptujesz płatności kartą American Express? Określa, czy karta American Express jest akceptowana jako forma płatności. Dostępne w serwisach US, CA, AU, FR, IT, NL, ES i BE.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

ImmediatePayRequired

Czy wymagasz płatności natychmiastowej? Pole to jest dostępne w przypadku aukcji przedmiotów wystawionych w serwisach i kategoriach, które umożliwiają korzystanie z płatności natychmiastowych.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	W przypadku skorzystania z tego pola należy też określić wartość <i>PayPalAccepted=1</i> . Nie można przy tym zdefiniować żadnych innych form płatności. Musisz dysponować specjalnym lub firmowym kontem w systemie PayPal.

MoneyXferAccepted

Czy akceptujesz płatności czekiem imiennym? Określa, czy przelew pieniężny jest dopuszczalną formą płatności.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

MoneyXferAcceptedInCheckout

Czy akceptujesz płatności czekiem imiennym? Określa, czy przelew pieniężny jest dopuszczalną formą płatności w procesie realizacji transakcji.

Jeśli sprzedający podał informacje o swoim koncie bankowym i ma włączoną opcję Realizacji transakcji (zobacz na stronie Mój eBay > Preferencje realizacji transakcji), ustawienie w polu MoneyXferAcceptedinCheckout wartości 1 (prawda) spowoduje, że na stronie realizacji transakcji będą wyświetlane informacje o koncie bankowym. Jeśli podasz wartość 1 (prawda), ale opcja Realizacji transakcji jest wyłączona, serwis eBay wyświetli ostrzeżenie i w polu MoneyXferAcceptedinCheckout przywrócona zostanie wartość 0 (falsz).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Przynajmniej jedno z pól dotyczących form płatności (<i>VisaMastercard</i> itd.) musi mieć wartość 1 (prawda). Formy płatności nie mają zastosowania w przypadku aukcji nieruchomości.

PaymentInstructions

Czy chcesz podać kupującym instrukcje dotyczące płatności, na przykład zasady dotyczące zwrotów? Informuje kupującego o warunkach dotyczących płatności.

Limit znaków	Maksymalnie 500 znaków
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Puste (domyślnie); krótkie, rzeczowe zdania.

PaymentProfileName

Pole PaymentProfileName określa, które warunki płatności zostaną użyte w aukcji. Wartością wpisywaną w tym polu jest nazwa warunków płatności określona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu. W wartościach nazw warunków rozróżniana jest wielkość liter, więc wpisz nazwę warunków dokładnie tak samo, jak wygląda ona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.

Aby użyć warunków płatności w aukcji, musisz włączyć korzystanie z warunków sprzedaży dla swojego konta, a następnie w Preferencjach dotyczących serwisu określić opcje płatności dla każdego warunku. Potem możesz wykorzystać te warunki płatności do tworzenia i aktualizowania aukcji w Wymianie plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Warunki sprzedaży](#).

Limit znaków	Maksymalnie 50
Typ	Tekst
Prawidłowa wartość	Musi być to jeden z warunków płatności zdefiniowany wcześniej w Preferencjach dotyczących serwisu. Na przykład <code>WarunkiPłatności1</code>

PaymentSeeDescription

Czy formy płatności zostały opisane w polu *Description*? Określa, czy akceptowane formy płatności są określone w polu *Description*. Jeśli nie ustawisz żadnej innej formy płatności, musisz określić wartość w polu `PaymentSeeDescription=1`.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

PayPalAccepted

Czy akceptujesz płatności PayPal? Mimo że Wymiana plików eBay nie wymaga podania konkretnej formy płatności dla każdej aukcji, musisz ustawić wartość 1 (prawda) dla co najmniej jednej formy płatności.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	<p>Musi występować razem z polem PayPalEmailAddress on page 62.</p> <p>Tego pola możesz użyć tylko w przypadku serwisów obsługujących płatności PayPal. Jeśli nie podasz żadnej wartości, a w swoich preferencjach w serwisie eBay ustawisz opcję oferowania płatności PayPal we wszystkich aukcjach, serwis eBay wyświetli ostrzeżenie, że została dodana forma płatności <code>PayPalAccepted</code>. Jeśli podasz wartość w polu <code>PayPalAccepted</code>, musisz również podać wartość w polu <code>PayPalEmailAddress</code>.</p>

PayPalEmailAddress

Jeśli akceptujesz płatności PayPal, możesz również podać swój adres e-mail zarejestrowany w systemie PayPal.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Poprawny adres e-mail, na przykład nazwisko@example.com
Zależności między polami	Musi występować razem z polem PayPalAccepted on page 61.

RefundOption

Określa, w jaki sposób kupujący otrzyma rekompensatę za zwrócony przedmiot.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • MerchandiseCredit • MoneyBack
Zależności między polami	*ReturnsAcceptedOption musi być ustawiona na ReturnsAccepted.

ReturnProfileName

Pole ReturnProfileName określa, które warunki zwrotów zostaną użyte w aukcji. Wartością wpisywaną w tym polu jest nazwa warunków zwrotów określona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu. W wartościach nazw warunków rozróżniana jest wielkość liter, więc wpisz nazwę warunków dokładnie tak samo, jak wygląda ona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.

Aby użyć warunków zwrotów w aukcji, musisz włączyć korzystanie z warunków sprzedaży dla swojego konta, a następnie w Preferencjach dotyczących serwisu określić opcje płatności dla każdego warunków. Potem możesz wykorzystać te warunki zwrotów do tworzenia i aktualizowania aukcji w Wymianie plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Warunki sprzedaży](#).

Limit znaków	Maksymalnie 50
Typ	Tekst
Prawidłowa wartość	Musi być to jeden z warunków zwrotów zdefiniowany wcześniej w Preferencjach dotyczących serwisu. Na przykład WarunkiZwrotów1

*ReturnsAcceptedOption

Określa, czy kupujący może zwrócić przedmiot.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Określa, ile czasu ma kupujący, aby powiadomić Cię, że zamierza zwrócić przedmiot.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • Days_10 • Days_14 • Days_30 • Days_60
Zależności między polami	Wymagane, jeśli pole <i>*ReturnsAcceptedOption</i> on page 62 jest ustawione na wartość ReturnsAccepted.

ShippingCostPaidByOption

Określa, kto ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – Kupujący ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu • Seller – Sprzedawca ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu
Zależności między polami	Wymagane, jeśli pole <i>*ReturnsAcceptedOption</i> on page 62 jest ustawione na wartość ReturnsAccepted.

VisaMastercard

Czy akceptujesz płatności kartami Visa lub MasterCard? Określa, czy karty Visa i MasterCard są akceptowane jako forma płatności. Dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

Pola dotyczące pakowania i obsługi

W tej sekcji opisano pola dotyczące pakowania, prezentów i obsługi, które określają sposób, termin i adres wysyłki przedmiotu.

*DispatchTimeMax

W tym polu określ maksymalną liczbę dni roboczych, w ciągu których — po otrzymaniu rozliczonej płatności — przygotujesz przedmiot do wysyłki i wyślesz do kupującego na terenie swojego kraju. Wartość, którą wpiszesz w polu **DispatchTimeMax*, nie obejmuje rzeczywistego czasu potrzebnego na wysyłkę (transport przedmiotu przez przewoźnika) do kupującego.

Aby określić:

- wysyłkę przesyłki w tym samym dniu co otrzymanie płatności, wpisz 0 (zero)
- brak wysyłki (w przypadku gdy przedmiot ma być odebrany osobiście), wpisz -1

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • -1 • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Zależności między polami	<i>*DispatchTimeMax</i> obowiązuje dla wysyłki Flat i Calculated. Możesz podać wartość w polu <i>*DispatchTimeMax</i> , nawet jeśli nie podasz wartości w polu kosztów usługi wysyłkowej.

ShippingStatus

Czy chcesz informować kupujących o wysłaniu przedmiotu? Określa, czy przedmiot został już wysłany, czy jeszcze nie.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0 = nie wysłano, 1 = wysłano); wartością domyślną jest 0.

ShipToLocations

Co zrobić, jeżeli kupujący chce kupić od Ciebie przedmiot, ale opcje wysyłki za granicę nie obejmują geograficznej lokalizacji kupującego? Użyj tego pola, aby zaoferować kupującemu spoza obszaru Twojej standardowej dostawy możliwość skontaktowania się z Tobą w sprawie kosztów wysyłki.


To pole umożliwia określenie danych na poziomie przedmiotu za pomocą jednego lub kilku elementów *ShipToLocations*. Jeśli użyto dwóch lub więcej opcji *ShipToLocations* i jedna jest ustawiona na *None*, wszystkie są ignorowane i wyświetlane jest ostrzeżenie.

To pole różni się od pola *IntlShippingService:Locations*, które określa konkretne miejsca wysyłki dla wybranej usługi wysyłki za granicę.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Worldwide, Americas, Europe, None.

ShippingPackage

Jak opiszesz opakowanie przesyłki. Określa cechy wysyłanej przesyłki

 **Uwaga:** Wartość *USPSLargePack* ma zastosowanie do wszystkich przewoźników, nie tylko do USPS.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
Zależności między polami	Pole używane tylko wtedy, gdy <i>ShippingType=Calculated</i> .

Pola dotyczące cen i kosztów

W tej sekcji opisano pola dotyczące cen, zniżek, podatków i ubezpieczenia, od których zależy ostateczny koszt przedmiotu.

BuyItNowPrice

Czy chcesz, aby kupujący mogli skorzystać z opcji zakupu po określonej cenie? Jeśli tak, określ w tym polu cenę, jaką możesz zaakceptować, aby od razu zakończyć daną aukcję.

Limit znaków	Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinka
--------------	---

Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.
Zależności między polami	Dotyczy tylko aukcji z licytacją.


Currency

Jaką walutę akceptujesz? Określa walutę w sekcji metadanych pola Action.

Limit znaków	Trzyliterowy kod
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Domyślna waluta jest zawarta w metadanych szablonu oraz jest powiązana z witryną, z której pobrałeś szablon (należy ją zmienić tylko w przypadku, gdy chcesz wystawić przedmiot na aukcję w innej witrynie eBay). Na przykład: USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Wpis musi być prawidłowym kodem waluty.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Określa wymagania, jakie muszą spełnić kupujący, aby otrzymać promocyjną zniżkę kosztów wysyłki przy wysyłce za granicę.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od zmian](#).


Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.
Zależności między polami	Musisz także użyć pola <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> . Zanim skorzystasz z tego pola, musisz utworzyć reguły promocyjnych kosztów wysyłki. Więcej informacji znajdziesz na stronie Reguły promocyjnych kosztów wysyłki .

InternationalShippingDiscountProfileID

Zastępuje pole *ApplyShippingDiscount*, aby można było użyć kilku profili zniżek dla zakupów międzynarodowych.

Określa identyfikator profilu, w którym zdefiniowano zniżkę kosztów wysyłki za granicę. Określa, czy dany przedmiot zostanie objęty zniżką kosztów wysyłki w przypadku transakcji związanej z dokonaniem przez kupującego płatności łącznej. Jeżeli nie podasz wartości w tym polu, zostanie użyty profil domyślny podany w preferencjach na stronie *Mój eBay*. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Korzystanie z płatności łącznych](#) lub [O zniżkach kosztów wysyłki](#).

Aby odnaleźć numery identyfikatorów profili wysyłki, przejdź na stronę **Mój eBay > Konto > Preferencje dotyczące serwisu > Preferencje wysyłki > Pokaż > Oferuj płatności łączne i łączną wysyłkę przedmiotów > Edytuj**. Numery identyfikatorów dla każdej reguły kosztów wysyłki są wyświetlane na stronie *Mój eBay: Płatności łączne i zniżki kosztów wysyłki*.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od zmian](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wpisz 8-cyfrowy numer dla identyfikatora profilu zniżki. Na przykład wpisz 78038543. Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.
Zależności między polami	Przed użyciem tego pola musisz określić profile reguł kosztów wysyłki, korzystając ze strony <i>Mój eBay</i> .


PackagingHandlingCosts

Czy chcesz, aby kupujący poniósł dodatkowe koszty wysyłki? Określa opłaty opcjonalne, które chcesz naliczać w związku z wysyłką przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.
Zależności między polami	W przypadku ustawienia <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> lub <i>= Required</i> pole to jest wymagane.

PromotionalShippingDiscount

Określa wymagania, jakie muszą spełnić kupujący, aby otrzymać promocyjną zniżkę kosztów wysyłki przy wysyłce na terenie kraju.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od zmian](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.
Zależności między polami	Musisz także użyć pola <i>ShippingDiscountProfileID</i> . Zanim skorzystasz z tego pola, musisz utworzyć reguły promocyjnych kosztów wysyłki. Więcej informacji znajdziesz na stronie Reguły promocyjnych kosztów wysyłki .

ReservePrice

Jaka jest minimalna kwota, którą chcesz uzyskać za przedmiot? Jest to cena, po której zgadzasz się sprzedać przedmiot. Wartość musi być większa od wartości pola StartPrice.

Limit znaków	Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinka
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.
Zależności między polami	Niedostępne dla aukcji przedmiotów o cenie ustalonej.

SalesTaxPercent

Określa podatek od sprzedaży przedmiotu. Aby usunąć wartość pola SalesTaxPercent w ramach działania Revise (Popraw), podaj wartość 0.00. Dostępne w serwisach w US, CA i IN.

Limit znaków	Maksymalnie 5 (maksymalna dokładność — 3 miejsca po przecinku)
Typ	Ciąg liczbowy
Prawidłowa wartość	0.00 (domyślna), 0, 1
Zależności między polami	Jeśli określisz wartość tego pola, musisz również określić wartość w polu SalesTaxState.

SalesTaxState

Określa stan powiązany z wartością w polu SalesTaxPercent. Dostępne w serwisach w US, CA i IN.


Limit znaków	Maksymalnie 2
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Dwuliterowy skrót stanu
Zależności między polami	Jeśli określisz wartość tego pola, musisz również określić wartość w polu SalesTaxPercent.

ShippingDiscountProfileID

Liczbowy identyfikator profilu zniżki wysyłkowej używany dla kosztów wysyłki na terenie kraju. Zastępuje pole *ApplyShippingDiscount*, aby można było użyć kilku profili zniżek dla opcji wysyłki na terenie kraju.

Określa, czy dany przedmiot zostanie objęty zniżką kosztów wysyłki w przypadku transakcji związanej z dokonaniem przez kupującego płatności łącznej. Jeżeli nie podasz wartości w tym polu, zostanie użyty profil domyślny podany w preferencjach na stronie *Mój eBay*. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje [Korzystanie z płatności łącznych](#) lub [O zniżkach kosztów wysyłki](#).

Aby odnaleźć numery identyfikatorów profili wysyłki, przejdź na stronę **Mój eBay > Konto > Preferencje dotyczące serwisu > Preferencje wysyłki > Pokaż > Oferuj płatności łączne i łączną wysyłkę przedmiotów > Edytuj**. Numery identyfikatorów dla każdej reguły kosztów wysyłki są wyświetlane na stronie *Mój eBay: Płatności łączne i zniżki kosztów wysyłki*.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od zmian](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Identyfikator liczbowy. Wpisz na przykład wartość: 780385439. Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.
Zależności między polami	Przed użyciem tego pola musisz określić profile reguł kosztów wysyłki, korzystając ze strony <i>Mój eBay</i> .

ShippingInTax

Określa, czy koszty wysyłki są wliczone w kwotę podatku. Dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0.

*StartPrice

Jaka jest minimalna kwota, którą chcesz uzyskać za przedmiot? Pamiętaj, że w przypadku aukcji z ceną ustaloną jest to cena sprzedaży przedmiotu.

Limit znaków	Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinka
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1.00, 10.00
Zależności między polami	Tylko dla aukcji z licytacją.

UseTaxTable

Określa, czy korzystasz z tabeli podatku eBay.

Limit znaków	nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0.

VATPercent

Stawka podatku VAT (podatek od wartości dodanej) za przedmiot. Możesz również wydrukować fakturę zawierającą cenę netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT i łączną cenę przedmiotu, zgodnie z wymogami prawa europejskiego. Ponieważ stawki podatku VAT są uzależnione od rodzaju wystawianego przedmiotu i kraju zamieszkania użytkownika, odpowiedzialność za wprowadzenie poprawnej stawki VAT spoczywa na Tobie; **serwis eBay nie oblicza jej**. Aby określić wartość pola *VATPercent*, musisz mieć numer NIP zarejestrowany w serwisie eBay, a przedmiot musi być wystawiany w serwisie eBay w Unii Europejskiej lub w Szwajcarii. Dostępne w serwisie UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL i ES.

Limit znaków	Maksymalnie 5 (maksymalna dokładność — 3 miejsca po przecinku)
Typ	Ciąg liczbowy
Prawidłowa wartość	0.00 (domyślna), 0, 1
Zależności między polami	Po określeniu wartości pola <i>VATPercent</i> na stronie aukcji przedmiotu pojawiają się informacje o podatku VAT. Na stronie przedmiotu wartości są wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zer końcowych. Zapisywana jest jednak pełna podana wartość.

Pola kodu i szczegółów produktu

W tej sekcji przedstawiono pola służące do identyfikacji produktu i dodawania do aukcji informacji o produkcie z katalogu.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Korzystanie z identyfikatorów produktów](#) on page 28.

Product:Brand

Nazwa identyfikująca produkt. Serwis eBay znajduje pasujący produkt (lub produkty) do wykorzystania w aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Marka produktu, np. <i>Sony</i> lub <i>Levi's</i> .
Zależności między polami	Musi występować razem z polem Product:MPN on page 72. W przypadku kilku dopasowań dla Brand i MPN wpisz wartość Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates on page 72 i prześlij ponownie aukcję, aby określić, której wartości ePID chcesz użyć.

Product:EAN

EAN to Europejski Kod Towarowy (European Article Number), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

W przypadku wielu dopasowań dla numeru EAN musisz ponownie przesłać aukcję, korzystając z pola [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#), aby określić, której wartości ePID chcesz użyć.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony obok kodu kreskowego na produkcie.

Product:EPID

EPID to Referencyjny identyfikator produktu eBay (eBay Product Reference ID), który dostarcza unikalnych informacji o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Aby znaleźć numer EPID, wyszukaj swój przedmiot w serwisie eBay, a następnie skopiuj ten numer ze strony wyników wyszukiwania i wklej go w tym polu.

Używaj pola EPID zamiast innych pól Product:<typ> (np. Product:UPC), aby zmniejszyć prawdopodobieństwo znalezienia wielu dopasowań w katalogu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Unikalny identyfikator produktu wygenerowany przez serwis eBay.

Product:ISBN

ISBN to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

W przypadku wielu dopasowań dla numeru ISBN musisz ponownie przesłać aukcję, korzystając z pola [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) on page 72, aby określić, której wartości ePID chcesz użyć.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony obok kodu kreskowego i z tyłu strony tytułowej książki.

Product:MPN

MPN to numer części producenta (Manufacturer Part Number), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony na obudowie produktu. Sprawdź lokalizację numeru części w instrukcji dla użytkownika produktu.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem Product:Brand on page 70. Aby określić, której wartości ePID chcesz użyć przy wielu dopasowaniach dla MPN i Brand, prześlij ponownie aukcję, korzystając z pola Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates on page 72.


Product:IncludePrefilledItemInformation

Dodaje do aukcji wstępnie wypełniane informacje o przedmiocie z naszego katalogu. Nazwa producenta, numer wersji, autor lub artysta oraz wydawca to przykłady wstępnie wypełnianych informacji o przedmiocie.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).

Product:IncludeStockPhotoURL

Dodaje do aukcji zdjęcie z archiwum (jeśli jest dostępne). Jeśli nie chcesz używać zdjęcia z archiwum (lub chcesz dodać własne zdjęcia obok zdjęcia z archiwum), skorzystaj z pola *PicURL*.

 **Uwaga:** W niektórych kategoriach, takich jak Monety i Banknoty, nie wolno używać zdjęć z archiwum.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Określa ostateczne informacje o produkcie w przypadku znalezienia wielu trafień w katalogu. Aby rozróżnić wyszukane dopasowania produktów, pobierz wyniki przesyłania, a następnie wybierz numer EPID najlepiej pasujący do przedmiotu aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).

Product:UPC

UPC to Uniwersalny Kod Towarowy (Universal Product Code), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Szukamy pasującego produktu do wykorzystania w aukcji.

Aby określić, której wartości ePID chcesz użyć przy wielu dopasowaniach dla UPC, prześlij ponownie aukcję, korzystając z pola [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) on page 72.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony obok kodu kreskowego na produkcie.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery


Określa zdjęcie z banku zdjęć (jeśli jest dostępne) do wykorzystania na aukcji jako zdjęcie z galerii.

Aby użyć własnego zdjęcia jako zdjęcia z galerii, ale nadal używać zdjęcia z banku zdjęć jako drugiego zdjęcia, wpisz wartość 0 w tym polu, a w polu [PicURL](#) on page 56 wskaż odpowiednie zdjęcie samodzielnie przechowywane na serwerze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (prawda) albo 0 (fałsz).

Pola dotyczące usług wysyłkowych

Opisuje pola i wartości pól używane do określenia dostępnych opcji usług wysyłkowych, stawek i innych informacji dotyczących wysyłki. Pamiętaj o różnicy między *polem* a *wartością*. Pole odpowiada istniejącemu nagłówkowi kolumny o danej nazwie. Wartość oznacza, że dane pole istnieje i wymagane jest podanie w nim wartości.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od zmian](#).

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Określanie płatności, wysyłki i zwrotów](#)W tej sekcji opisano, jak określać opcje płatności, wysyłki i zwrotów w Wymianie plików. .

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [IntlShippingService-1:Cost](#) on page 74, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [IntlShippingService-1:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i *Action=Add*), wartością domyślną będzie kwota podana w [IntlShippingService-1:Cost](#) on page 74.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.

IntlShippingService-1:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-1:Option on page 74.

IntlShippingService-1:Locations

Międzynarodowa lokalizacja lub region, do którego przedmiot może zostać przy użyciu danej usługi wysyłkowej. Można podać wiele lokalizacji, rozdzielając je znakiem |. Na przykład: *Asia|Europe*.

Listę wartości pola lokalizacji można znaleźć w sekcji [Nazwy regionów](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości docelowych lokalizacji wysyłki, na przykład <i>Europe</i> lub <i>Americas</i> .
Zależności między polami	Pole i co najmniej jedna jego wartość są wymagane, jeśli zostanie określona usługa wysyłki za granicę.

IntlShippingService-1:Option


Usługa wysyłki za granicę, którą kupujący może wybrać w celu wysyłki przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki. Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on page 84.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-1:Cost on page 74.

IntlShippingService-1:Priority

Definiuje kolejność wyświetlania opcji usług wysyłki za granicę pokazywanych w aukcji.

Na przykład jeśli określiłeś dwie lub więcej usług wysyłki za granicę, usługa, gdzie *Priority=1*, będzie wyświetlana jako pierwsza opcja wysyłki na stronie aukcji.

 **Uwaga:** Każdy priorytet usługi wysyłki za granicę musi być inny; żadna z usług wysyłki za granicę nie może mieć takiej samej wartości *Priority* jak inna.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Pole i wartość są wymagane, jeśli określono więcej niż jedną usługę wysyłki za granicę.

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [IntlShippingService-2:Cost](#) on page 75, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i *Action=Add*), wartością domyślną będzie kwota [IntlShippingService-2:Cost](#) on page 75.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.

IntlShippingService-2:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-2:Option on page 76.

IntlShippingService-2:Locations

Międzynarodowa lokalizacja lub region, do którego przedmiot może zostać przy użyciu danej usługi wysyłkowej. Można podać wiele lokalizacji, rozdzielając je znakiem |. Na przykład: *Asia|Europe*.

Listę wartości pola lokalizacji można znaleźć w sekcji [Nazwy regionów](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości docelowych lokalizacji wysyłki, na przykład <i>Europe</i> lub <i>Americas</i> .
Zależności między polami	Pole i co najmniej jedna jego wartość są wymagane, jeśli zostanie określona usługa wysyłki za granicę.

IntlShippingService-2:Option


Usługa wysyłki za granicę, którą kupujący może wybrać w celu wysyłki przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki. Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on page 84.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-2:Cost on page 75.

IntlShippingService-2:Priority

Definiuje kolejność wyświetlania opcji usług wysyłki za granicę pokazywanych w aukcji.

Na przykład jeśli określiłeś dwie lub więcej usług wysyłki za granicę, usługa, gdzie *Priority=1*, będzie wyświetlana jako pierwsza opcja wysyłki na stronie aukcji.

 **Uwaga:** Każdy priorytet usługi wysyłki za granicę musi być inny; żadna z usług wysyłki za granicę nie może mieć takiej samej wartości *Priority* jak inna.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Pole i wartość są wymagane, jeśli określono więcej niż jedną usługę wysyłki za granicę.

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [IntlShippingService-3:Cost](#) on page 77, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i *Action=Add*), wartością domyślną będzie kwota podana w [IntlShippingService-3:Cost](#) on page 77.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.

IntlShippingService-3:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-3:Option on page 78.

IntlShippingService-3:Locations

Międzynarodowa lokalizacja lub region, do którego przedmiot może zostać przy użyciu danej usługi wysyłkowej. Można podać wiele lokalizacji, rozdzielając je znakiem |. Na przykład: *Asia|Europe*.

Listę wartości pola lokalizacji można znaleźć w sekcji [Nazwy regionów](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości docelowych lokalizacji wysyłki, na przykład <i>Europe</i> lub <i>Americas</i> .

Zależności między polami	Pole i co najmniej jedna jego wartość są wymagane, jeśli zostanie określona usługa wysyłki za granicę.
---------------------------------	--

IntlShippingService-3:Option


Usługa wysyłki za granicę, którą kupujący może wybrać w celu wysyłki przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki. Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on page 84.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-3:Cost on page 77.

IntlShippingService-3:Priority

Definiuje kolejność wyświetlania opcji usług wysyłki za granicę pokazywanych w aukcji.

Na przykład jeśli określiłeś dwie lub więcej usług wysyłki za granicę, usługa, gdzie *Priority=1*, będzie wyświetlana jako pierwsza opcja wysyłki na stronie aukcji.

 **Uwaga:** Każdy priorytet usługi wysyłki za granicę musi być inny; żadna z usług wysyłki za granicę nie może mieć takiej samej wartości *Priority* jak inna.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Pole i wartość są wymagane, jeśli określono więcej niż jedną usługę wysyłki za granicę.

ShippingProfileName

Pole ShippingProfileName określa, które warunki wysyłki zostaną użyte w aukcji. Wartością wpisywaną w tym polu jest nazwa warunków wysyłki określona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu. W wartościach nazw warunków rozróżniana jest wielkość liter, więc wpisz nazwę warunków dokładnie tak samo, jak wygląda ona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.

Aby użyć warunków wysyłki w aukcji, musisz włączyć korzystanie z warunków sprzedaży dla swojego konta, a następnie w Preferencjach dotyczących serwisu określić opcje płatności dla każdego warunków. Potem możesz wykorzystać te warunki wysyłki do tworzenia i aktualizowania aukcji w Wymianie plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Warunki sprzedaży](#).

Limit znaków	Maksymalnie 50
Typ	Tekst
Prawidłowa wartość	Musi być to jeden z warunków wysyłki zdefiniowany wcześniej w Preferencjach dotyczących serwisu. Na przykład <code>WarunkiWysyłki1</code>

ShippingService-1:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [ShippingService-1:Cost](#) on page 79, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [ShippingService-1:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości i `Action=Add`, wartością domyślną będzie kwota podana w [ShippingService-1:Cost](#) on page 79.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99
Zależności między polami	Nie wpisuj wartości, gdy: <ul style="list-style-type: none"> • <code>ShippingService-1:FreeShipping=1</code>


ShippingService-1:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99.
Zależności między polami	To pole musi występować razem z polem ShippingService-1:Option on page 80 niezależnie od tego, czy podano wartość ShippingService-1:FreeShipping on page 79 czy nie. <i>Nie</i> podawaj wartości, gdy <code>ShippingService-1:FreeShipping=1</code> w przypadku usług na terenie kraju.

ShippingService-1:FreeShipping

Określa, czy wysyłka jest bezpłatna dla pierwszej opcji wysyłki na terenie kraju.

 **Uwaga:** Pole *FreeShipping* nie dotyczy dodatkowych (ani realizowanych za granicę) usług wysyłkowych. Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę dla innych usług, wpisz wartość 0,00 w polu *Cost* dla tej usługi.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	1 albo 0, wartość domyślna to 1.

ShippingService-1:Option

Wysyłka na terenie kraju, którą może wybrać kupujący.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki. Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on page 84.
Zależności między polami	Musi występować łącznie z polem danych ShippingService-1:Cost on page 79.

ShippingService-1:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3,99.

Zależności między polami	Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0 , 00 <i>nie</i> jest prawidłową wartością.
---------------------------------	---

ShippingService-2:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [ShippingService-2:Cost](#) on page 81, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [ShippingService-2:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i Action=Add), wartością domyślną będzie kwota [ShippingService-2:Cost](#) on page 81.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99
Zależności między polami	Nie wpisuj wartości, gdy: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00 , 1 , 99.
Zależności między polami	To pole musi występować razem z polem ShippingService-2:Option on page 81.

ShippingService-2:Option

Czy chcesz wysłać ten przedmiot? Określa drugą oferowaną przez Ciebie usługę wysyłki na terenie kraju.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości, np. <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (w USA, gdy nie jest używany serwis Freightquote.com ®), <i>Courier</i> (w Wielkiej Brytanii, gdy nie jest używany serwis Freightquote.com) itd.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem ShippingService-2:Cost on page 81. Pole ShippingService-2:Cost <u>nie</u> jest potrzebne, gdy <i>ShippingType=Calculated</i> lub <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-2:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.
Zależności między polami	Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0 , 00 <i>nie</i> jest prawidłową wartością.

ShippingService-3:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [ShippingService-3:Cost](#) on page 83, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [ShippingService-3:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i *Action=Add*), wartością domyślną będzie kwota [ShippingService-3:Cost](#) on page 83.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99
Zależności między polami	Nie wpisuj wartości, gdy: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-3:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99.
Zależności między polami	To pole musi występować razem z polem ShippingService-3:Option on page 83. To pole musi występować razem z polem ShippingService-3:Option .

ShippingService-3:Option

Wysyłka na terenie kraju, którą może wybrać kupujący.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki. Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on page 84.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem ShippingService-3:Cost on page 83.

ShippingService-3:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.
Zależności między polami	Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0 , 00 <i>nie</i> jest prawidłową wartością.

Wartości opcji usług wysyłkowych

W tej sekcji opisano kody usług wysyłkowych obsługiwane w szablonach Wymiany plików. Podane wartości dotyczą pola `ShippingService-n:Option` szablonów domyślnych, gdzie `-n` równa się `-1`, `-2` lub `-3`.

Opcje usług w Australii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Australii i są podawane w polu `ShippingService-n:Option`.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditiedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

Opcje usług dla Austrii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Austrii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

Opcje usług w Belgii (Holenderski)

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Belgii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_TNTInternational</i>
	<i>BENL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_UPSInternational</i>
	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

Opcje usług w Belgii (Francuski)

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Belgii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Opcje usług w Kanadzie

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Kanadzie i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
CA_ExpressShipping	CA_PostInternationalParcelAir
CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada	CA_PostInternationalParcelSurface
CA_Pickup	CA_PostLightPacketInternational
CA_PostExpeditedParcel	CA_PostLightPacketUSA
CA_PostLettermail	CA_PostSmallPacketsUSAAir
CA_PostPriorityCourier	CA_PostSmallPacketsUSAGround
CA_PostRegularParcel	CA_PostUSALetterPost
CA_PostXpresspost	CA_PostTrackedPacketsUSA
CA_StandardShipping	CA_PostTrackedPacketsInternational
CA_StandardShippingfromoutsideCanada	CA_PostXpresspostInternational
CA_UPSExpeditedCanada	CA_PostXpresspostUSA
CA_UPSExpressCanada	CA_PriorityWorldwide
CA_UPSExpressSaverCanada	CA_SmallPacketsInternationalAir
CA_UPSStandardCanada	CA_SmallPacketsInternationalGround
	CA_StandardInternational
	CA_UPS3DaySelectUnitedStates
	CA_UPSExpeditedUnitedStates
	CA_UPSExpressUnitedStates
	CA_UPSStandardUnitedStates
	CA_UPSWorldWideExpedited
	CA_UPSWorldWideExpress

Opcje usług w Kanadzie (Francuski)

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Kanadzie (Francuski) i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
QUEBEC_ExpeditedDelivery	QUEBEC_ExpeditedInternational
QUEBEC_PostExpeditedParcel	QUEBEC_OtherInternational
QUEBEC_PostExpeditedParcelUSA	QUEBEC_PostInternationalLetterPost
QUEBEC_PostLettermail	QUEBEC_PostInternationalParcelAir
QUEBEC_PostPriorityCourier	QUEBEC_PostInternationalParcelSurface
QUEBEC_PostRegularParcel	QUEBEC_PostXpresspostInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSA	QUEBEC_PurolatorInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir	QUEBEC_SmallPacketsInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround	QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir
QUEBEC_PostUSALetterPost	QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>QUEBEC_PostXpresspost</i>	<i>QUEBEC_StandardInternational</i>
<i>QUEBEC_PostXpresspostUSA</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpedited</i>
<i>QUEBEC_StandardDelivery</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpress</i>
<i>QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditedCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressSaverCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardUnitedStates</i>	

Opcje usług w Chinach

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Chinach i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Opcje usług we Francji

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych we Francji i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Opcje usług w Niemczech

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Niemczech i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBUecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Opcje usług w Hongkongu

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Hongkongu i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Opcje usług w Indiach

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Indiach i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Opcje usług w Irlandii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Irlandii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

Opcje usług we Włoszech

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych we Włoszech i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_IoInvio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

Opcje usług w Holandii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Holandii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Opcje usług w Polsce

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Polsce i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Opcje usług w Singapurze

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Singapurze i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Opcje usług w Hiszpanii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Hiszpanii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlIslasBalearesCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

Opcje usług na Tajwanie

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych na Tajwanie i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPIInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPIInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPIInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPIInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

Opcje usług w Wielkiej Brytanii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Wielkiej Brytanii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectPlusStandard</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_FedExIntlExp</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Opcje usług w Stanach Zjednoczonych

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Stanach Zjednoczonych i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay (for UPS Next Day Air Saver service)</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>USPSStandardPost</i>	

Pola wyników i raportów

W tej sekcji podano definicje pól używanych w wynikach przesyłania i różnego rodzaju raportach.

O skryptach do raportów

Jeśli chcesz uzyskać konkretne dane z raportów opisanych w tym rozdziale, możesz napisać skrypty, aby wyszukać i wybrać tylko te dane, które chcesz wyświetlić.

Jeśli piszesz takie skrypty, szukaj w nich dane według nazwy kolumny (np. Title lub Price), a nie według numeru kolumny (np. 1, 2 lub 11). Gdy Twoje skrypty wyszukują i wybierają nazwy kolumn, a nie ich numery, będą mogły działać nawet wtedy, gdy dodamy lub usuniemy kolumny w raportach.

Z drugiej strony, jeśli piszesz skrypty, aby wybierać numery kolumn (a nie ich nazwy), istnieje duże prawdopodobieństwo, że nieodwracalnie zepsujemy te skrypty, gdy dodamy lub usuniemy kolumny w raportach.

Pola raportu Aktywne aukcje

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Aktywne aukcje, który można pobrać z Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Pola raportu Aktywne aukcje	
Nazwa pola	Opis
<i>Bids</i>	Bieżąca liczba ofert dla aktywnej aukcji.
<i>CategoryLeafName</i>	Nazwa kategorii najniższego poziomu.
<i>Category Number</i>	Numeryczny identyfikator kategorii, w której zostanie wystawiony przedmiot.
<i>Condition</i>	Fizyczny stan przedmiotu.
<i>Condition ID</i>	Wartość liczbowa służąca do określania stanu przedmiotu. Na przykład 1000, 2750 lub 3000.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Download Date</i>	Data i godzina pobrania pliku. Na przykład 29-mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data zakończenia aukcji, np. 1-kwi-12.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Price</i>	Jedna z następujących możliwości. W przypadku:

Pola raportu Aktywne aukcje	
Nazwa pola	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> • Aktywne aukcje z licytacją, najwyższa aktualna oferta • przedmiotów o cenie ustalonej i przedmiotów z magazynu sklepu — cena Kup teraz; • ofert drugiej szansy — oferowana cena; • ogłoszeń — podana cena.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Purchases</i>	Dotyczy tylko sprzedaży w formacie Magazynu sklepu i Ceny ustalonej. To jest bieżąca liczba transakcji kupna dla danej aukcji. Liczba zakupów nie musi być równa liczbie kupionych przedmiotów.
<i>QuantityAvailable</i>	Liczba przedmiotów pozostałych w ramach danej aukcji.
<i>Site Listed</i>	Serwis eBay, w którym przedmiot został wystawiony, określony w postaci liczby całkowitej. Na przykład 0 (Stany Zjednoczone), 100 (eBay Motors) lub 77 (Niemcy).
<i>Start Date</i>	Data utworzenia aukcji. Na przykład 25-mar-12.
<i>Type</i>	Numeryczny identyfikator typu aukcji. Na przykład 1 oznacza aukcję z licytacją, 7 — aukcję z ceną ustaloną ze Sklepu, 9 — zwykłą aukcję z ceną ustaloną, a 13 to ogłoszenie z pozyskiwaniem klientów.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Oczekujące na płatność

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Oczekujące na płatność, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Oczekujące na płatność	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.

Pola raportu Oczekujące na płatność	
Nazwa pola	Opis
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).

Pola raportu Oczekujące na płatność	
Nazwa pola	Opis
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie, który można pobrać z Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie	
Nazwa pola	Opis
<i>Action</i>	Wartość w polu Action dla danej aukcji.
<i>ApplicationData</i>	Niestandardowe, specyficzne dla aplikacji dane, które mają być powiązane z nowym przedmiotem.
<i>AuctionLengthFee</i>	Oplata eBay za 10-dniową aukcję.
<i>BoldFee</i>	Oplata eBay za wyświetlanie nazwy aukcji czcionką pogrubioną.
<i>BorderFee</i>	Oplata eBay za wyświetlanie ramki wokół aukcji.
<i>BuyItNowFee</i>	Oplata eBay za dodanie do aukcji opcji Kup teraz.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Oplata eBay za promowanie przedmiotu w wybranej kategorii.
<i>CurrencyID</i>	Określa typ waluty, np. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>EndTime</i>	Czas, kiedy aukcja zakończy się w serwisie eBay. Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny są wyświetlane w 24-godzinnym formacie (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>ErrorCode</i>	Numer kodu określającego przyczynę niepowodzenia podczas przesyłania aukcji.
<i>ErrorMessage</i>	Opis w postaci tekstu odpowiadający kodowi błędu <i>ErrorCode</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Oplata eBay za wyświetlanie przedmiotu u góry strony z aukcjami.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Oplata eBay za wystawienie przedmiotu z ustaloną ceną na określony czas.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Oplata eBay za wystawienie przedmiotu z ustaloną ceną na określony czas.
<i>GalleryFee</i>	Oplata eBay za umieszczenie przedmiotu w Galerii.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie	
Nazwa pola	Opis
<i>GiftIconFee</i>	Oplata eBay za wyświetlanie ikony prezentu obok aukcji.
<i>HighlightFee</i>	Oplata eBay za zastosowanie podświetlenia aukcji.
<i>InsertionFee</i>	Podstawowa opłata eBay za wystawienie przedmiotu. Osoby zamieszkujące na terenie Unii Europejskiej sprzedające przedmioty w serwisach krajów Unii Europejskiej mogą podlegać opodatkowaniu VAT.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Oplata za oferowanie wysyłki do krajów innych niż kraj serwisu, w którym wystawiono aukcję (dotyczy serwisów, w których zazwyczaj nie są pobierane opłaty za wystawienie).
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>LineNumber</i>	Numer wiersza aukcji w przesłanym pliku.
<i>ListingDesignerFee</i>	Oplata za oferowanie wysyłki do krajów innych niż kraj serwisu, w którym wystawiono aukcję (dotyczy serwisów, w których zazwyczaj nie są pobierane opłaty za wystawienie).
<i>ListingFee</i>	Łączna opłata eBay za wystawienie przedmiotu, obejmująca podstawową opłatę (<i>InsertionFee</i>) oraz opłaty za opcje dodatkowe aukcji (<i>GalleryFee</i> , <i>HighlightFee</i> , <i>FeaturedFee</i> , <i>ListingFee</i> , <i>ListingDesignerFee</i> itp.). Osoby zamieszkujące na terenie Unii Europejskiej sprzedające przedmioty w serwisach krajów Unii Europejskiej mogą podlegać opodatkowaniu VAT.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Oplata eBay za korzystanie z funkcji Przechowywanie zdjęć, pokazu slajdów złożonego z kilku zdjęć.
<i>PhotoFee</i>	Oplata eBay za powiązanie zdjęć z wystawionym przedmiotem.
<i>ProPackBundleFee</i>	Oplata za wybranie Pakietu zaawansowanego (niższa niż w przypadku osobnego wybrania opcji <i>BoldTitle</i>). Dotyczy tylko serwisu eBay Motors w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
<i>ReserveFee</i>	Oplata eBay za określenie ceny minimalnej za wystawiany przedmiot.
<i>SchedulingFee</i>	Oplata eBay za zaplanowanie rozpoczęcia aukcji w późniejszym terminie.
<i>StartTime</i>	Czas, kiedy aukcja pojawiła się w serwisie eBay jako aktywna (równoznaczny z wartością pola <i>ScheduleTime</i> , jeśli zostało ono użyte). Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>Status</i>	<i>(Oczekujące na płatność, Zapłacone niewysłane)</i> Określa status zakupu. W zależności od przeznaczenia przesłanego pliku powinna to być wartość <i>Refunded</i> (Zwrócono pieniądze) lub <i>Shipped</i> (Wysłano). <i>(Przedmioty niesprzedane)</i> Oznacza, czy dane działanie w aukcji zakończyło się powodzeniem czy nie. W przypadku statusu <i>Fail</i> (Niepowodzenie) stosowne informacje znajdują się w polach <i>ErrorCode</i> i <i>ErrorMessage</i> .
<i>SubtitleFee</i>	Oplata eBay za dodanie nazwy pomocniczej do aukcji przedmiotu.

Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę, który można pobrać z

Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.

Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę	
Nazwa pola	Opis
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty	
Nazwa pola	Opis
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty	
Nazwa pola	Opis
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Magazyn produktów

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Magazyn produktów, który można pobrać z Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Pola raportu Magazyn produktów	
Nazwa pola	Opis
<i>Action</i>	Wartość w polu Action dla danej aukcji.
<i>CurrencyID</i>	Określa typ waluty, np. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR.
<i>Folder</i>	Pola, które mogą zawierać dodatkowe informacje o przedmiocie.
<i>GroupProductID</i>	Identyfikator przypisany do kolekcji podobnych produktów.
<i>ProductName</i>	Nazwa produktu.
<i>Root Folder</i>	Służy do opisu najwyższej kategorii przedmiotu.
<i>Unit Cost</i>	Kwota, za którą sprzedający kupił przedmiot.

Pola raportu Przedmioty sprzedane

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Przedmioty sprzedane, który można pobrać z Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Pola raportu Przedmioty sprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.

Pola raportu Przedmioty sprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>EndTime</i>	Czas, kiedy aukcja zakończy się w serwisie eBay. Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny są wyświetlane w 24-godzinnym formacie (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).

Pola raportu Przedmioty sprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>StartTime</i>	Czas, kiedy aukcja pojawiła się w serwisie eBay jako aktywna (równoznaczny z wartością pola <i>ScheduleTime</i> , jeśli zostało ono użyte). Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Przedmioty niesprzedane

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Przedmioty niesprzedane, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Przedmioty niesprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>Bids</i>	Bieżąca liczba ofert dla aktywnej aukcji.
<i>CategoryLeafName</i>	Nazwa kategorii najniższego poziomu.
<i>Category Number</i>	Numeryczny identyfikator kategorii, w której zostanie wystawiony przedmiot.
<i>Condition</i>	Fizyczny stan przedmiotu.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Download Date</i>	Data i godzina pobrania pliku. Na przykład 29-mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data zakończenia aukcji, np. 1-kwi-12.
<i>High Bid</i>	Najwyższa złożona oferta na przedmiot.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Price</i>	Jedna z następujących możliwości. W przypadku: <ul style="list-style-type: none"> • Aktywne aukcje z licytacją, najwyższa aktualna oferta • przedmiotów o cenie ustalonej i przedmiotów z magazynu sklepu — cena Kup teraz; • ofert drugiej szansy — oferowana cena;

Pola raportu Przedmioty niesprzedane	
Nazwa pola	Opis
	• ogłoszeń — podana cena.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>QuantityAvailable</i>	Liczba przedmiotów pozostałych w ramach danej aukcji.
<i>Site Listed</i>	Serwis eBay, w którym przedmiot został wystawiony, określony w postaci liczby całkowitej. Na przykład 0 (Stany Zjednoczone), 100 (eBay Motors) lub 77 (Niemcy).
<i>Status</i>	<i>(Oczekujące na płatność, Zapłacone niewysłane)</i> Określa status zakupu. W zależności od przeznaczenia przesłanego pliku powinna to być wartość Refunded (Zwrócono pieniądze) lub Shipped (Wysłano). <i>(Przedmioty niesprzedane)</i> Oznacza, czy dane działanie w aukcji zakończyło się powodzeniem czy nie. W przypadku statusu Fail (Niepowodzenie) stosowne informacje znajdują się w polach ErrorCode i ErrorMessage.
<i>Start Date</i>	Data utworzenia aukcji. Na przykład 25-mar-12.
<i>Type</i>	Numeryczny identyfikator typu aukcji. Na przykład 1 oznacza aukcję z licytacją, 7 — aukcję z ceną ustaloną ze Sklepu, 9 — zwykłą aukcję z ceną ustaloną, a 13 to ogłoszenie z pozyskiwaniem klientów.
<i>Watchers</i>	Liczba użytkowników obserwujących aukcję.

Tabela pól raportu

Poniżej są wyszczególnione pola raportów generowanych przez Wymianę plików w podziale na raporty, w których są używane.

Pola raportu								
Nazwa pola	Aukcje aktywne	Oczekujące na płatność	Odpowiedź na przesłanie	Zapłacone, Oczekujące na wysyłkę	Zapłacone, Wysłane	Magazyn produktów	Przedmioty sprzedane	Przedmioty niesprzedane
<i>Action</i>			x			x		
<i>ApplicationData</i>			x					
<i>AuctionLengthFee</i>			x					
<i>Bids</i>	x							x
<i>BoldFee</i>			x					
<i>BorderFee</i>			x					
<i>BuyItNowFee</i>			x					

Pola raportu								
Nazwa pola	Aukcje aktywne	Oczekujące na płatność	Odpowiedź na przesłanie	Zapłacone, Oczekujące na wysyłkę	Zapłacone, Wysłane	Magazyn produktów	Przedmioty sprzedane	Przedmioty niesprzedane
Buyer Address 1		x		x	x		x	
Buyer Address 2		x		x	x		x	
Buyer City		x		x	x		x	
Buyer Country		x		x	x		x	
Buyer Email		x		x	x		x	
Buyer Fullname		x		x	x		x	
Buyer Phone Number		x		x	x		x	
Buyer State		x		x	x		x	
Buyer Zip		x		x	x		x	
CategoryFeaturedFee			x					
CategoryLeafName	x							x
Category Number	x							x
Checkout Date		x		x	x		x	
Condition	x							x
Condition ID	x							
CurrencyID			x			x		
Custom Label	x	x	x	x	x		x	x
Download Date	x							x
End Date	x							x
EndTime			x					
ErrorCode			x					
ErrorMessage			x					
FeaturedFee			x					
FeaturedGalleryFee			x					
Feedback Left		x		x	x		x	
Feedback Received		x		x	x		x	
FixedPriceDurationFee			x					
GalleryFee			x					
GroupProductID						x		
High Bid								x

Pola raportu								
Nazwa pola	Aukcje aktywne	Oczekujące na płatność	Odpowiedź na przesłanie	Zapłacone, Oczekujące na wysyłkę	Zapłacone, Wysłane	Magazyn produktów	Przedmioty sprzedane	Przedmioty niesprzedane
<i>HighlightFee</i>			x					
<i>InsertionFee</i>			x					
<i>Insurance</i>		x		x	x		x	
<i>InternationalInsertionFee</i>			x					
<i>Item ID</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Item Title</i>	x	x		x	x		x	x
<i>LineNumber</i>			x					
<i>Listed On</i>		x		x	x		x	
<i>ListingDesignerFee</i>			x					
<i>ListingFee</i>			x					
<i>Location</i>					x			
<i>Notes to Yourself</i>		x		x	x		x	
<i>Order ID</i>		x		x	x		x	
<i>Paid on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Payment Method</i>		x		x	x		x	
<i>PayPal Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>PhotoDisplayFee</i>			x					
<i>PhotoFee</i>			x					
<i>Price</i>	x							x
<i>Private Notes</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProductName</i>						x		
<i>ProductReferenceID</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProPackBundleFee</i>			x					
<i>Purchases</i>	x							
<i>QuantityAvailable</i>	x							x
<i>Quantity</i>		x		x	x		x	
<i>ReserveFee</i>			x					
<i>RootFolder</i>						x		
<i>Sale Date</i>		x		x	x		x	
<i>Sale Price</i>		x		x	x		x	

Pola raportu								
Nazwa pola	Aukcje aktywne	Oczekujące na płatność	Odpowiedź na przesyłanie	Zapłacone, Oczekujące na wysyłkę	Zapłacone, Wysłane	Magazyn produktów	Przedmioty sprzedane	Przedmioty niesprzedane
<i>Sales Record Number</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Tax</i>		x		x	x		x	
<i>SchedulingFee</i>			x					
<i>Shipped on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping and Handling</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping Service</i>		x		x	x		x	
<i>Site Listed</i>	x							x
<i>Sold On</i>		x		x	x		x	
<i>Start Date</i>	x							x
<i>StartTime</i>			x					
<i>Status</i>			x					x
<i>SubtitleFee</i>			x					
<i>Total Price</i>		x		x	x		x	
<i>Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>Type</i>	x							x
<i>Unit Cost</i>						x		
<i>User Id</i>		x		x	x		x	
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x

Indeks

A

- Australii
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 84
- Austrii
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 85

B

- Belgii (Francuski)
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 86
- Belgii (Holenderski)
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 85

C

- centrum zarządzania plikami
 - dostęp 10
 - funkcje 9
 - podstawowe procedury korzystania 10
 - przeznaczenie 9
 - strona WWW 10
- Centrum zarządzania plikami
 - omówienie 9
 - przesyłanie plików 31
- charakterystyka przedmiotu, niestandardowa 27
- Chinach
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 88
- conditionID 26

D

- definicja pola
 - Action 39, 44, 59
- definicja pola Action 39, 44
- definicja pola AmEx 59
- dodawanie nowych pól
 - niestandardowa charakterystyka przedmiotu 27
- dodawanie pól
 - conditionID 26
 - niestandardowa charakterystyka przedmiotu 27

F

- format plików jednorodnych 9
- formaty plików jednorodnych 25
- formaty plików specyficzne dla poszczególnych serwisów 25
- Francji
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 88

H

- Hiszpanii
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 92
- Holandii
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 91
- Hongkongu
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 90

I

- Indiach
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 90
- Irlandii
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 90

K

- Kanadzie
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 86
- Kanadzie (Francuski)
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 87
- kraj 22

L

- limity znaków 11

M

- menu aukcji i rekordów 35
- metadane
 - Country 22
 - Currency 23
 - informacje o komórce 20
 - poziom zgodności API 24
 - SiteID 21
 - zastępowanie 21
- modyfikowanie metadanych 21

N

- Niemczech
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 89

O

- Obsługa klienta 31
- odpowiedź na przesyłanie 32

P

planowanie pobrań 35
 plik z wynikami 32
 pobieranie
 raport zestawienia magazynu 36
 szablony 14
 tworzenie harmonogramu 38
 wyświetlanie harmonogramu 38
 pobieranie szablonów 14
 pola dotyczące cen 65
 pola dotyczące karty kredytowej 39
 pola dotyczące kosztów 65
 pola dotyczące najlepszej oferty 65
 pola dotyczące obsługi 64
 pola dotyczące opcji dodatkowych 46
 pola dotyczące opinii 46
 pola dotyczące pakowania 64
 pola dotyczące płatności 59
 pola dotyczące podatków 65
 pola dotyczące prezentów 64
 pola dotyczące projektowania 46
 pola dotyczące stylu 46
 pola dotyczące ubezpieczenia 65
 pola dotyczące usług wysyłki na terenie kraju 73
 pola dotyczące usług wysyłki za granicę 73
 pola dotyczące usług wysyłkowych 73
 pola dotyczące wagi 64
 pola dotyczące wymiarów 64
 pola dotyczące wysyłki 64
 pola dotyczące wyświetlania 46
 pola dotyczące zasad zwrotów 59
 pola dotyczące zdjęć 46
 pola dotyczące zniżek 65
 pola produktu 28, 70
 pola raportu
 Aktywne aukcje 97
 Magazyn produktów 105
 Oczekujące na płatność 98
 Przedmioty niesprzedane 107
 Przedmioty sprzedane 105
 tabela 108
 Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 100
 Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 102
 Zapłacone i wysłane 103
 Pola raportu Aktywne aukcje 97
 Pola raportu Magazyn produktów 105
 Pola raportu Oczekujące na płatność 98
 Pola raportu Przedmioty niesprzedane 107
 Pola raportu Przedmioty sprzedane 105
 Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 100
 Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 102
 Pola raportu Zapłacone i wysłane 103
 pola, raporty
 Aktywne aukcje 97
 Magazyn produktów 105
 Oczekujące na płatność 98
 tabela 108
 Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 100

pola, raporty (*continued*)
 Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 102
 Zapłacone i wysłane 103
 Polsce
 wartości pola opcji usług wysyłkowych 92
 porady 11
 poziom zgodności API 24
 procedury korzystania 10
 przedmioty zapłacone 35
 przesyłanie
 magazyn 31
 szczegóły dotyczące wyników 33

R

raport o aukcjach aktywnych 35
 raport o przedmiotach niesprzedanych 35
 raport o przedmiotach oczekujących na płatność 35
 raport o przedmiotach sprzedanych 35
 raport o przedmiotach sprzedanych i zarchiwizowanych 35
 raport o przedmiotach zapłaconych i oczekujących na wysyłkę 35
 raport o przedmiotach zapłaconych i wysłanych 35
 raport o przedmiotach zarchiwizowanych 35
 raport z wynikami 33
 raport zestawienia 36
 raporty 35
 raporty, pola
 Przedmioty niesprzedane 107
 Przedmioty sprzedane 105

S

serwisy obsługujące szablony aukcji zgodnie z katalogiem 24
 serwisy z aukcjami zgodnie z katalogiem 24
 Singapurze
 wartości pola opcji usług wysyłkowych 92
 skrypty do raportów 97
 skrypty, raporty 97
 sprawdzanie formatu 31
 Stanach Zjednoczonych
 wartości pola opcji usług wysyłkowych 95
 struktura szablonów 11
 szablony
 dodawanie pola conditionID 26
 dodawanie pól niestandardowej charakterystyki przedmiotu 27
 formaty plików według serwisów 25
 informacje o komórce metadanych 20
 korzystanie i zarządzanie 13
 metadane Country 22
 metadane Currency 23
 metadane SiteID 21
 pobieranie 14
 pola produktu 28
 serwisy obsługujące szablony aukcji zgodnie z katalogiem 24

szablony (*continued*)

- struktura 11
- wiele pasujących odpowiedników katalogu 30
- wpisywanie danych aukcji 17
- wpisywanie danych produktu 15
- wymagane pola według działań 19
- zastępowanie metadanych 21

szablony aukcji 14

szablony produktów 14

T

Tabela pól raportu 108

Tajwanie

wartości pola opcji usług wysyłkowych 93

tworzenie harmonogramu pobierania 38

tworzenie żądania pobrania 35

typy znaków 11

U

uwzględnianie wielkości znaków 11

W

waluta 23

wartości pola opcji usług wysyłkowych

Australia 84

Austria 85

Belgia (Francuski) 86

Belgia (Holenderski) 85

Chiny 88

Francja 88

Hiszpania 92

wartości pola opcji usług wysyłkowych (*continued*)

Holandia 91

Hongkong 90

Indie 90

Irlandia 90

Kanada 86

Kanada (Francuski) 87

Niemcy 89

Polska 92

Singapur 92

Stany Zjednoczone 95

Tajwan 93

Wielka Brytania 94

Włochy 91

wartości pola usług wysyłki na terenie kraju 84

wartości pola usług wysyłki za granicę 84

wartości pola usług wysyłkowych 84

wiele pasujących odpowiedników katalogu 30

Wielkiej Brytanii

wartości pola opcji usług wysyłkowych 94

Włoszech

wartości pola opcji usług wysyłkowych 91

wpisywanie danych aukcji w polach 17

wpisywanie danych produktu w polach 15

wymagane pola dotyczące poszczególnych działań 19

wymagane pola według działań 19

wyświetlanie harmonogramu pobierania 38

wyświetlanie wyników przesyłania 32

Z

zależności między polami 11

zestawienie magazynu 36

żądanie pobrania 35